


※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は 株式会社 三邦 が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

# HK-500

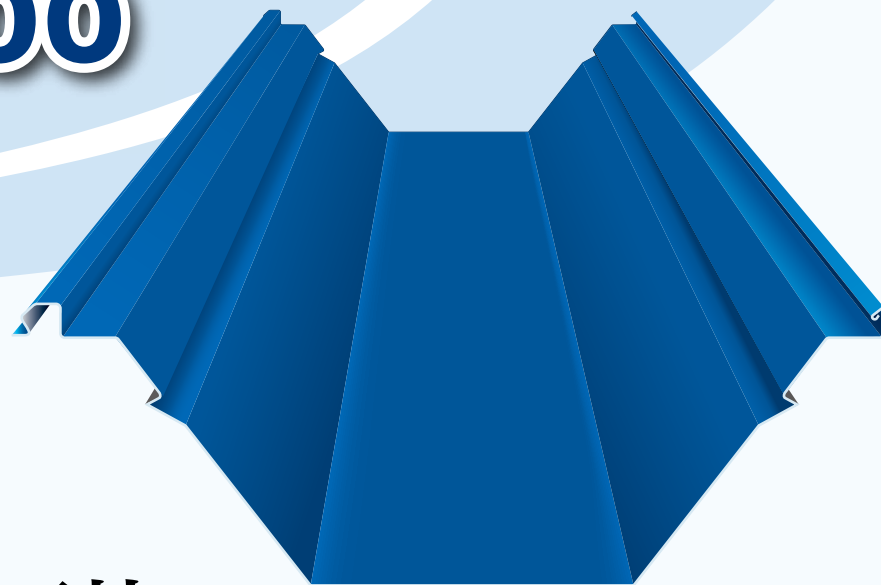


## 強度・性能・施工性 その全てに優れた屋根材

### 特 徴

- 風荷重(負荷重)に対し、優れた耐力を発揮します。
- 馳部の仕上げは、簡単でしかも確実に強度が確保されます。
- タイツフレームへの取付けが容易です。
- 馳仕上げ機「軽騎兵」は、その名のとおり軽量で正確に作動します。
- 施工性に優れています。
- 馳部の嵌合リブは、変形防止・防音に効果があります。
- 馳仕上げ後の空気層は、水密性を高めます。

### 断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)

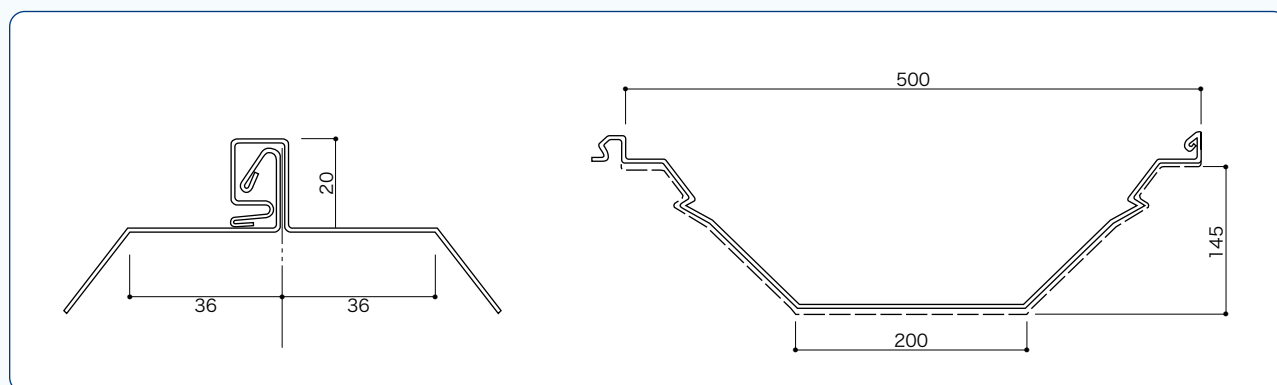

### 断面性能表 (参考値)

| 板 厚<br>mm | 正 圧                         |                             | 負 圧                         |                             |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | $I_x(\text{cm}^4/\text{m})$ | $Z_x(\text{cm}^3/\text{m})$ | $I_x(\text{cm}^4/\text{m})$ | $Z_x(\text{cm}^3/\text{m})$ |
| 0.80      | 463                         | 61.5                        | 314                         | 41.3                        |

### 製品仕様


| 板厚<br>素材 | 鋼 板 系 | カラーステンレス |
|----------|-------|----------|
|          | カラー鋼板 |          |
| 0.80mm   | ○     | ○        |

### 適応範囲

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 勾 配                 | 3 / 100 以上 <sup>*1</sup> |
| アーチ半径 <sup>*2</sup> | 30m 以上 <sup>*3</sup>     |


<sup>\*1</sup> 1.3/100未満についてはご相談下さい <sup>\*2</sup> アーチ品はサザ波仕上げになります  
<sup>\*3</sup> 30m未満についてはご相談下さい

### 許容梁間

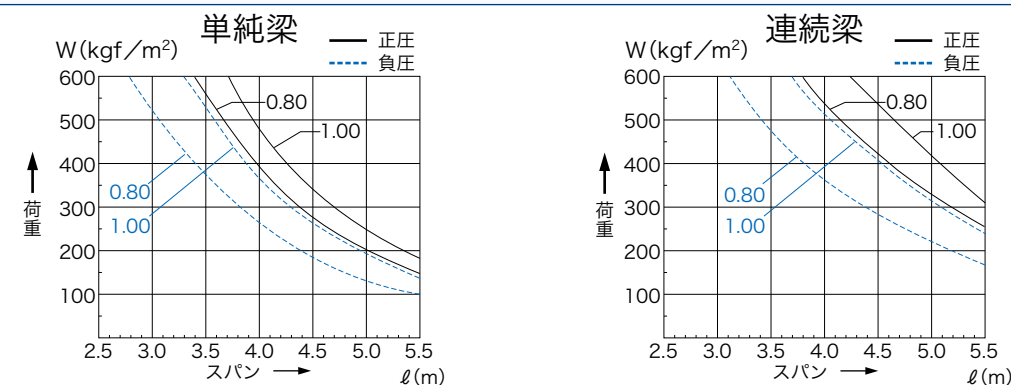


\*許容梁間は目安で現場での性能を保証するものではありません \*軒先の出は山高の5倍までとし、それ以上はご相談下さい。

### 付属部品

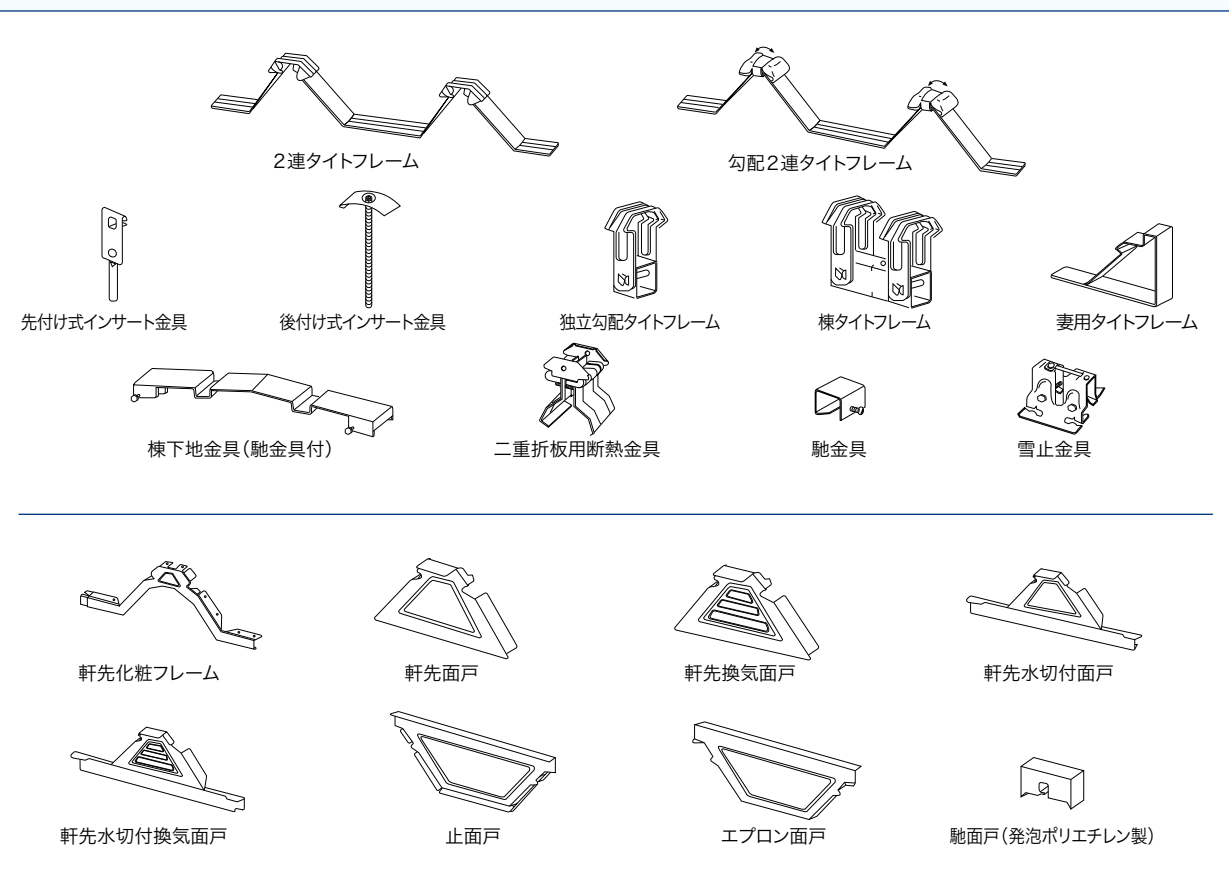


## 納め図 HK-500


### ■ 壁 取 り 合 い

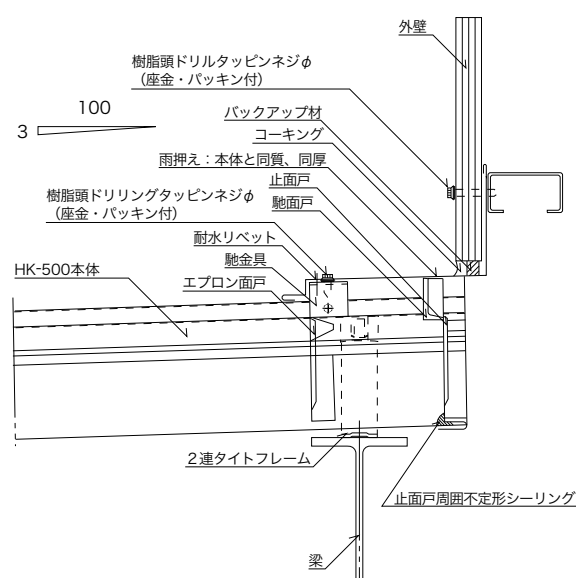


### ■ ケ ラ バ 部

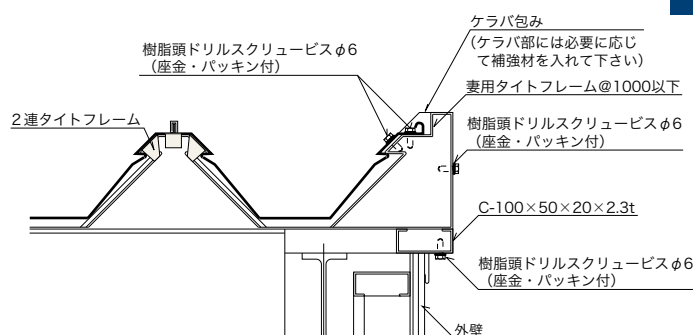


### ■ 棟 部

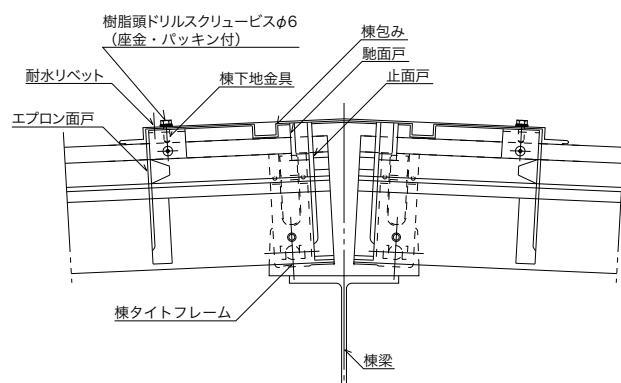


### ■ 軒 先 部

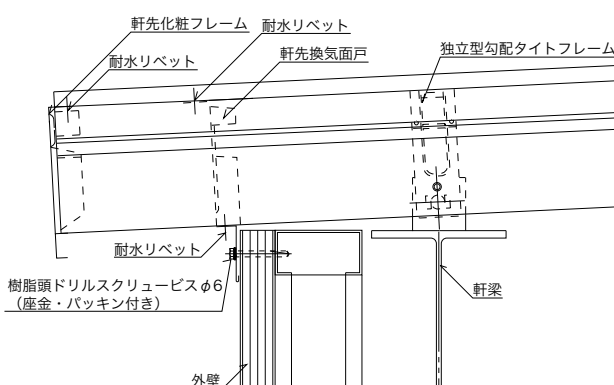


### ■ ラ ジ ア ル 部

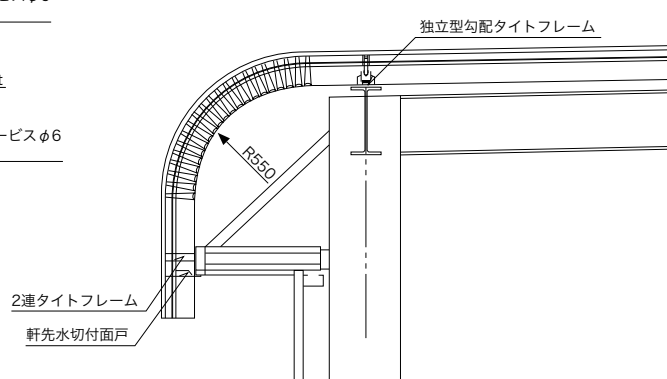


### ■ 棟 部

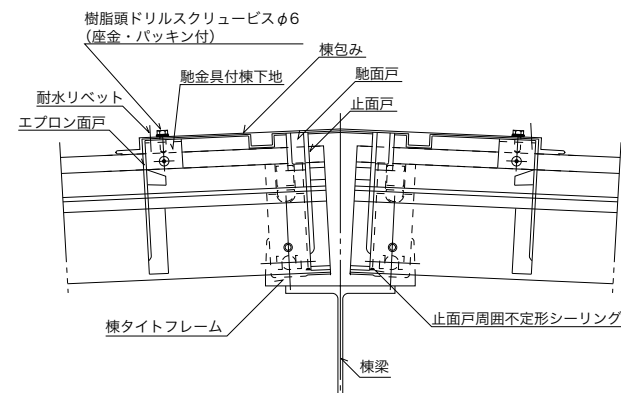


### ■ ケ ラ バ 部

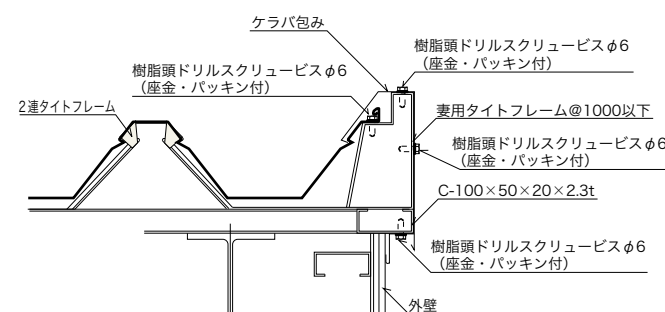


### ■ 全体ラジアル加工

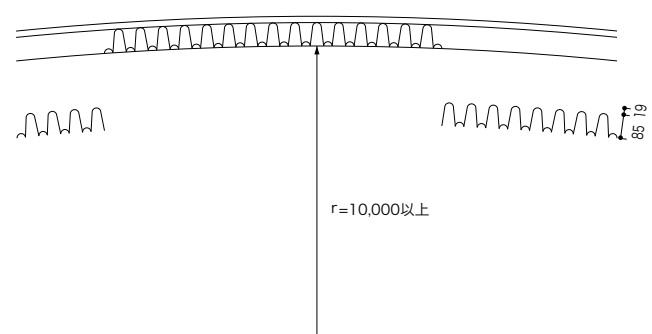

### ■ 壁 取 り 合 い

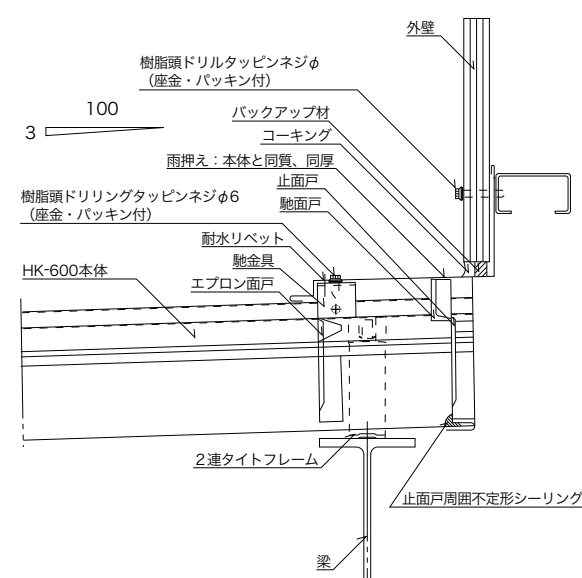

### ■ 軒 先 部

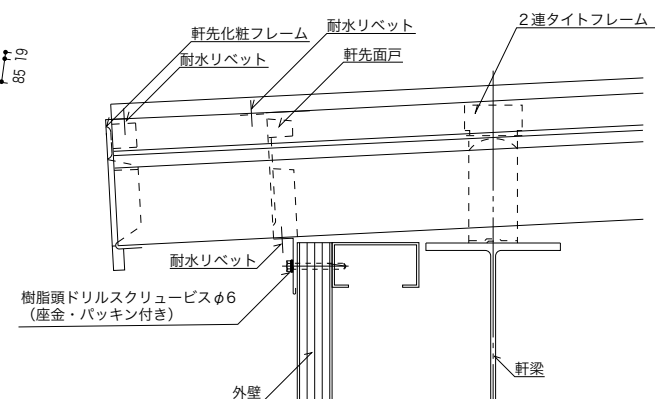

## 納め図 HK-600