


※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は株式会社 三邦 が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

# 嵌合立平葺ST-333

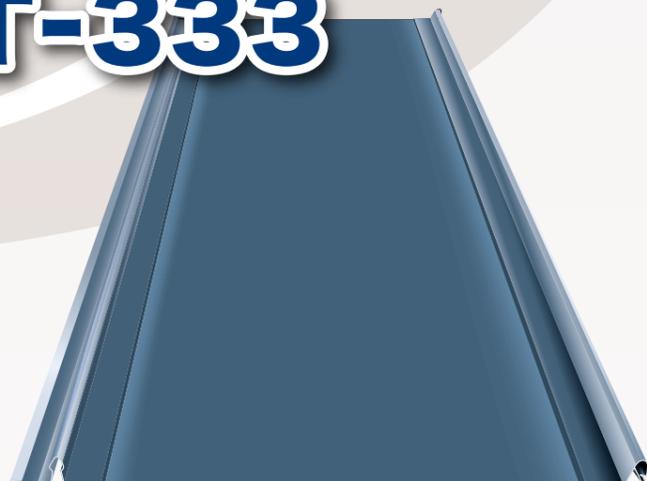


## スピーディーな施工性と すっきりボルトレス

### 特徴

- **スピーディーな施工性**  
吊子一体型なので、下側吊子ハゼにビス等で下地と締結し、後は上ハゼをかぶせるだけ！  
簡単でスピーディーだから工期を大幅に短縮でき経済的です。
- **ボルトレスだからすっきりした仕上がり**  
下側ハゼをしっかりと締結し、上ハゼ部を落とし込むようにしてセットするので、すっきりとしたボルトレスの美しい屋根に仕上がります。
- **多彩な屋根形状に対応**  
半径R=2m以上のアーチ屋根が可能です。  
(サザ波Rも可能です)テーパ加工による扇型屋根にも対応。
- **堅牢な仕上がり**  
吊子一体型のメンブレンですが、構造体は高い強度があります。更に軒先をリベット補強する事により、より堅牢な仕上がりを実現。
- **軽量で地震に強い**  
一般瓦の1/10の軽量の屋根材ですから、地震の際、負荷が小さく、また割れたり、ズレ落ちる心配がありません。

### 断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)

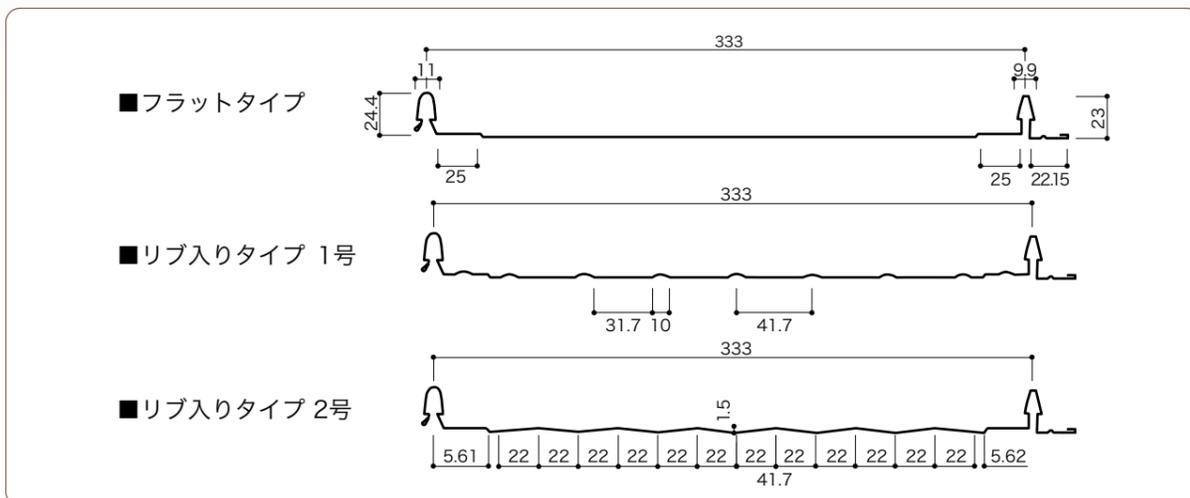

### 製品仕様

| 板厚     | 素材 | 鋼板系   | カラーステンレス | アルミ |
|--------|----|-------|----------|-----|
|        |    | カラー鋼板 |          |     |
| 0.40mm |    | ○     | ○        |     |
| 0.50mm |    | ○     | ○        |     |
| 0.60mm |    | ○     |          | ○   |

### 適応範囲

|       |            |
|-------|------------|
| 勾配    | 5 / 100 以上 |
| アーチ半径 | 2m 以上      |

### ホットメルト仕様 (別注)

屋根材上ハゼ部分にホットメルトシーリング材を注入する事により、より高い防水性能を発揮する事が可能となります。  
下地には、ゴムアシート又はアスファルトルーフィング940以上の使用が必要です。(通常仕様でも高い防水性があります)


|      |               |
|------|---------------|
| 適応範囲 | 勾配 2 / 100 以上 |
|------|---------------|

※勾配が5/100未満の場合には、必ず軒先キャップを軒先より15mm程度前に出して下さい。  
※ホットメルト仕様は最短長さ1,500mmからとなります。


#### ●ホットメルトシーリング材とは

常温では固形のシーリング材。加熱溶融させて塗布することにより、応力に追随し高い防水効果を発揮します。

|         |                        |
|---------|------------------------|
| メーカー試験値 | 耐熱性：95℃ 1,000時間放置 異常なし |
|         | 低温柔軟性：-20℃ 良好          |

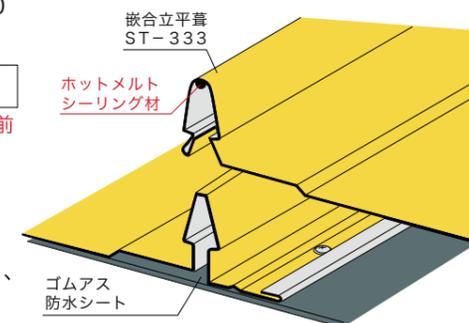

## 基本性能 Basic Performance 嵌合立平葺 ST-333



### 付属部品

