

※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は 株式会社 三邦 が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの間覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

# 嵌合瓦棒420



・フラットタイプ・


・底丸リブタイプ・

## 豊富なバリエーションで より自由な屋根を創ります。

### 特 徴

- フラット屋根からウェーブ屋根まで自由に対応  
切妻屋根はもとより、たてリブを入れる事により、最小5mR以上のウェーブ、アーチ、フラット、扇形屋根まで幅広く対応する事が可能です。
- 通し吊子を使用する事により、強度と嵌合部の毛細管現象による雨水の浸入を防止。
- キャップの形状や色を変える事により、変化のある屋根に、また葺方向は左右どちらからでも可能です。

### 断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)

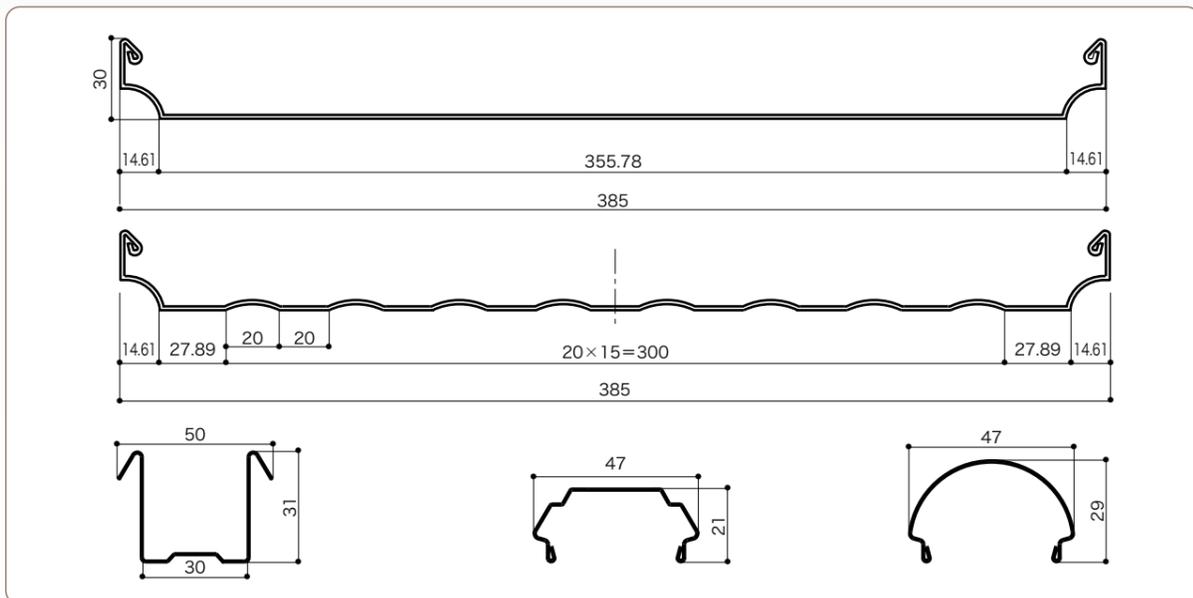

### 製品仕様


素材 板厚	鋼板系	カラーステンレス	アルミ
	カラー鋼板		
0.40mm	○	○	
0.50mm	○	○	
0.60mm	○	○	○

### 適応範囲

勾配	5 / 100 以上
アーチ半径*1	5m 以上

\*1. アーチ品はタテリブ仕上げになります

### 嵌合断面図

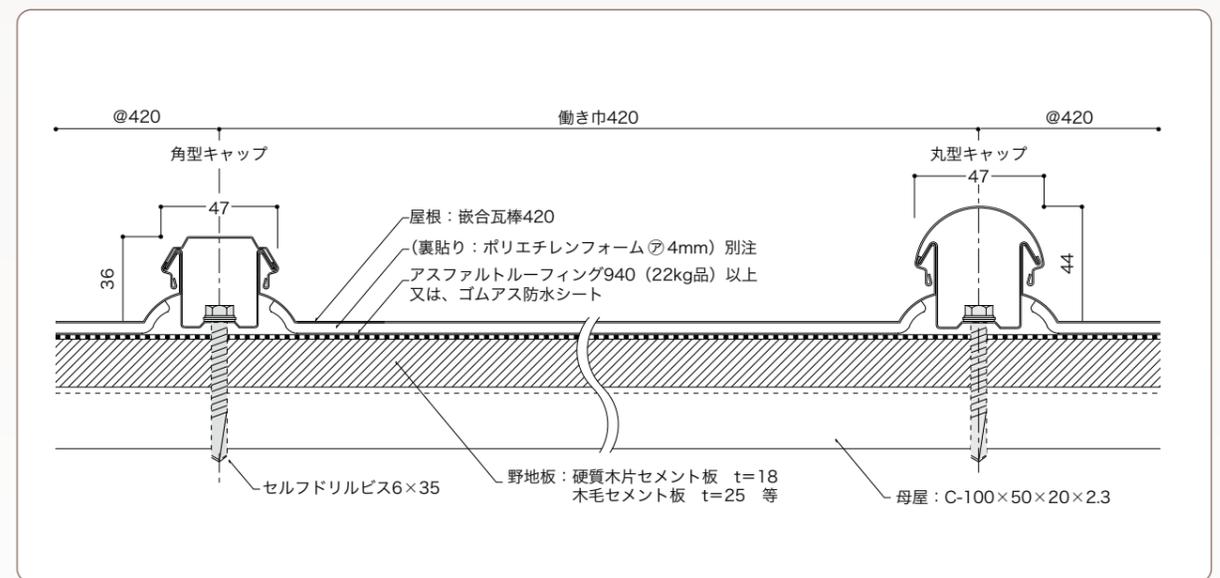

### 付属部品



## 基本性能 Basic Performance 嵌合瓦棒420

