


※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は 株式会社 三邦 が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

瓦 棒

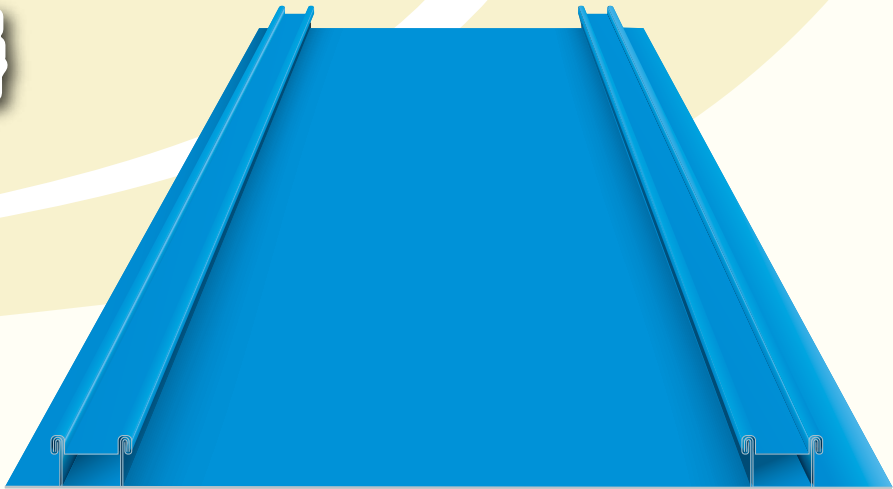


屋根材のベストセラー だからこその安心の品質


特 徴

- 溝板、キャップ、通し吊子を組み合わせ馳締めして水密性を高めた屋根材のベストセラーです。母屋さえあれば、緩勾配の屋根、アーチ、ドームなどあらゆる特殊な形状の屋根にも簡単かつ、経済的に施工ができます。

断面形状（実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります）

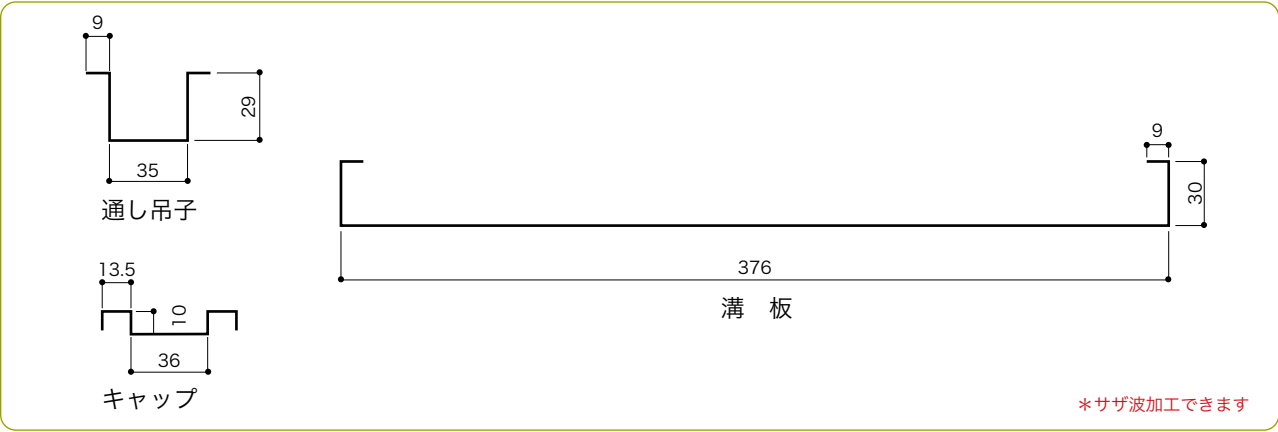

断面図

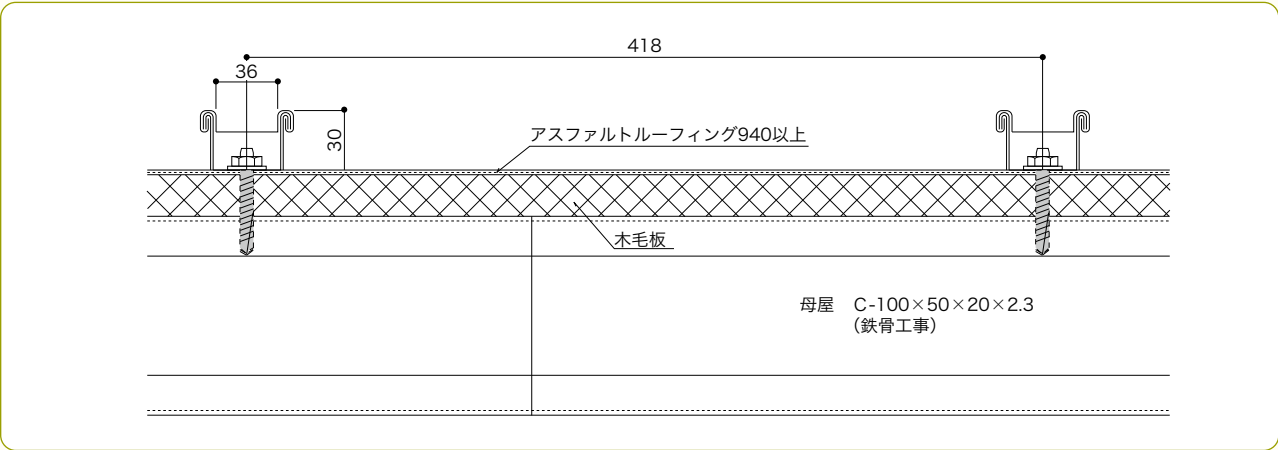

製品仕様

素材 板厚	鋼 板 系	ステンレス	銅 板
	カラー鋼板		
0.35mm	○	○	○
0.40mm	○	○	○
0.50mm	○	○	○

適応範囲

勾 配	5 / 100 以上
アーチ半径*1	5m 以上

*1. アーチ品はサザ波仕上げになります

母屋の許容間隔

(鋼板製屋根構法標準による)																			
荷 重 (kg/m ²)		-120			-180			-240			-300			-360		-420	-450	-480	-510
瓦棒の間隔 (m/m)		321	364	418	321	364	418	321	364	418	321	364	418	321	364	321	321	321	321
母屋の許容間隔 (m/m)	t=0.35の場合	910		830	910	830	730	860	760	660	800	700	—	750	—	—	—	—	—
	t=0.40の場合	910		860	910	860	750	890	780	690	830	730	640	780	690	720	—	—	—
	t=0.50の場合	910			910		800	910	830	730	880	770	680	830	730	770	750	740	720

*注 (－) 記号は負圧荷重を表す

工程図

