


※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は 株式会社 三邦 が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

立平葺ST-330 (フラットアールST-330)

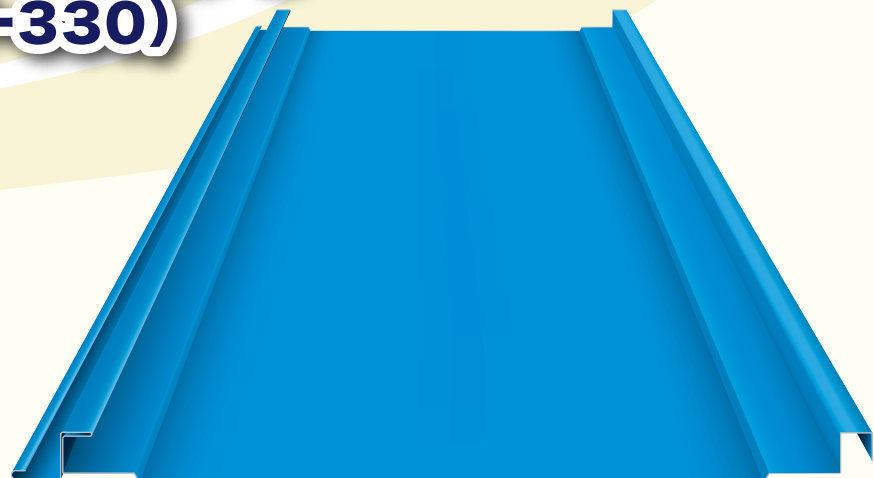

サザ波リブをつけない 美しい曲線のアーチ屋根が可能

特 徴

- **フラット屋根からウェーブ屋根まで自由に対応**
フラット屋根はもとより、最小1.5mR以上のウェーブ、アーチ屋根まで幅広く対応でき、サザ波状のリブをつけない美しいカービング(㊦0.6m/m)も可能です。
- **吊子を用いない直止め工法**
従来の吊子の板厚差によるスキ間からの漏水を防止、又吊子一体式により、施工性がよく経済的です。
- **優れた水密構造**
ハゼ締め巻込圧着部に防水シールを入れる事で、より高い水密性を実現する事も可能です。

断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)



断面性能表 (参考値)

板 厚	断 面 係 数	断面2次モーメント
mm	Zx(cm ³ /m)	Ix(cm ⁴ /m)
0.40	1.03	1.72
0.50	1.27	2.18
0.60	1.54	2.63

製品仕様

板厚	素材	鋼 板 系	ステンレス	ア ル ミ	銅 板
	カラー	鋼板			
0.35mm		○	○		○
0.40mm		○	○		○
0.50mm		○	○	○	○
0.60mm		○		○	○
0.80mm		△			△

△通し吊子なし


適応範囲

勾 配	5 / 100 以上
ア ー チ 半 径 *1	1.5m 以上 *2


*1. フラットRも可能です

*2. アーチ半径が小さな場合は板厚に制限が出る場合がございますので、弊社営業担当までご相談ください。

基本性能 Basic Performance 立平葺 ST-330




棟 部

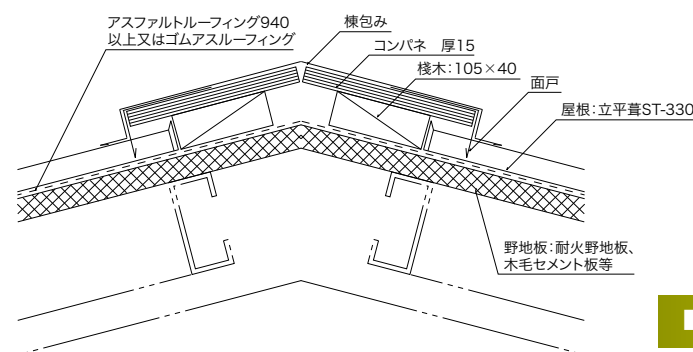

納め図 立平葺 ST-330

軒 先 部

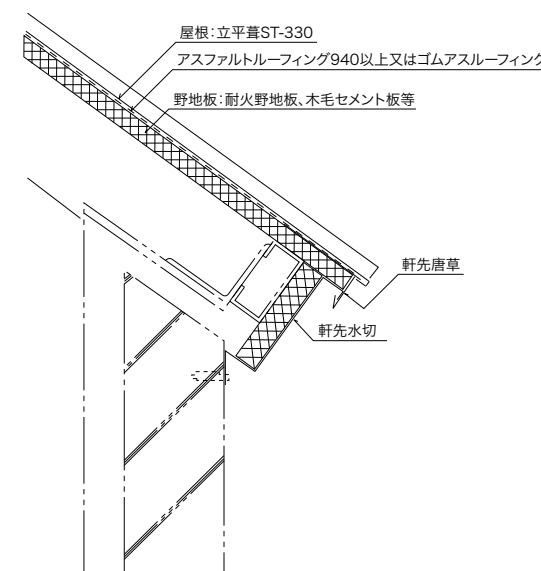

ケラバ部

