


※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は株式会社三邦が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの間覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

# HK-600

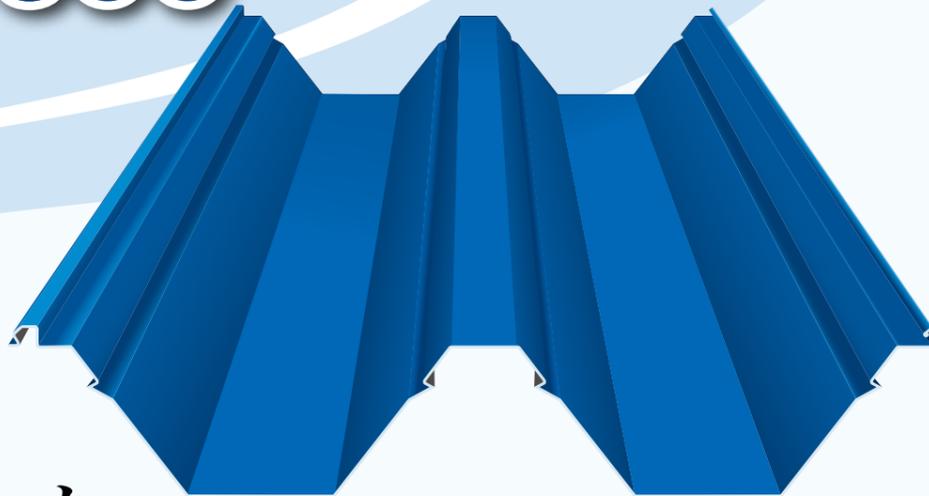


## スッキリとした ボディーラインで美しい景観

### 特徴

- 馳工法と嵌合工法を組み合わせることにより、特に強度に優れています。
- HK特有のスッキリとした美しい景観の屋根材です。
- 働き幅600mmなので経済的に優れています。
- 嵌合リブは、変形防止・防音に効果を発揮します。
- 中間部の馳締めが不要ですので、施工性に優れています。

### 断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)

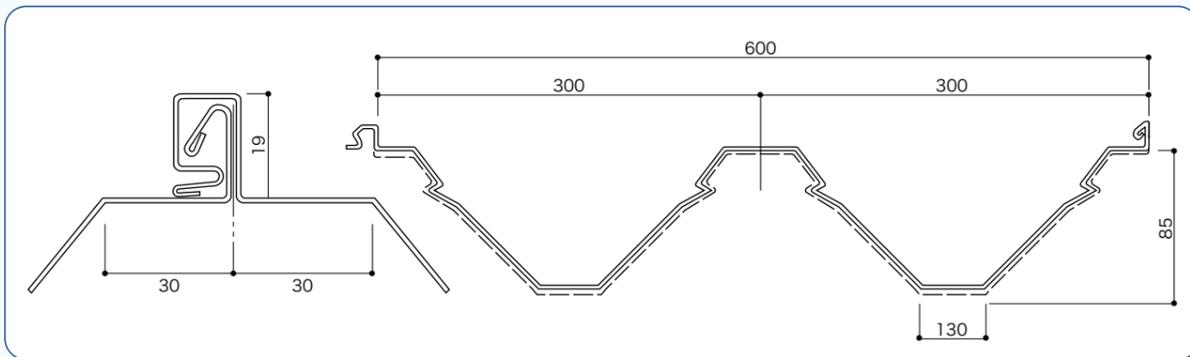

### 断面性能表 (参考値)

板厚 mm	正 圧		負 圧	
	$I_x(\text{cm}^4/\text{m})$	$Z_x(\text{cm}^3/\text{m})$	$I_x(\text{cm}^4/\text{m})$	$Z_x(\text{cm}^3/\text{m})$
0.6	116	25.5	98.9	20.8
0.8	155	34.0	132.0	27.7

### 製品仕様


素材 板厚	鋼 板 系	カラーステンレス
	カラー鋼板	
0.60mm	○	○
0.80mm	○	

### 適応範囲

勾 配	3 / 100 以上*1
アーチ半径*2	8m 以上

\*1.3/100未満についてはご相談下さい \*2.アーチ品はサザ波仕上げになります

### 許容梁間

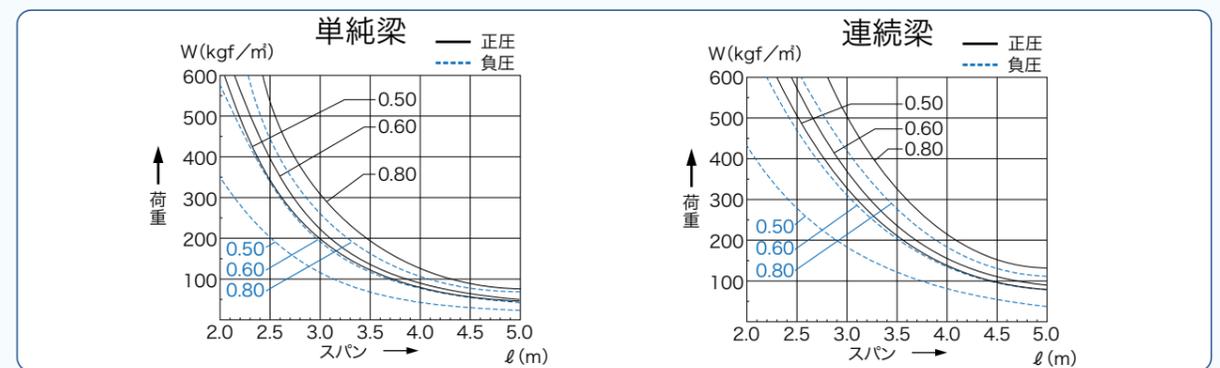

\*許容梁間は目安で現場での性能を保証するものではありません。 \*軒先の出は山高の5倍までとし、それ以上はご相談下さい。

### 付属部品



嵌合  
HK-600

折板

嵌合  
00-K-H

折板

※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は株式会社三邦が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの間覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。


嵌合

HK-500  
HK-600


折板

# 納め図 HK-500


## ■棟部

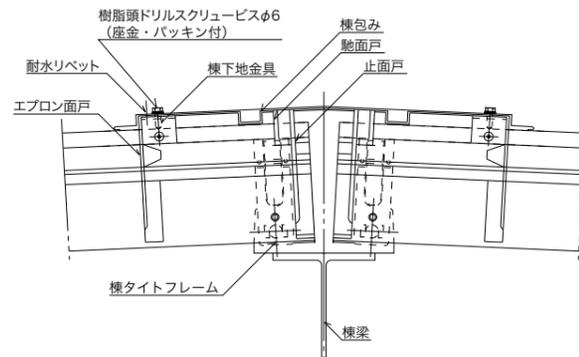


## ■壁取り合い

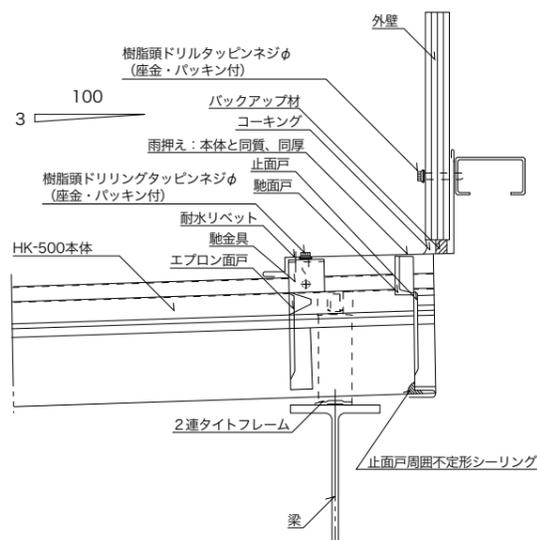

## ■軒先部

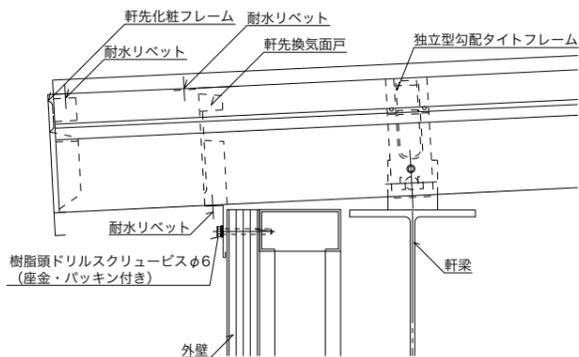


## ■ケラバ部

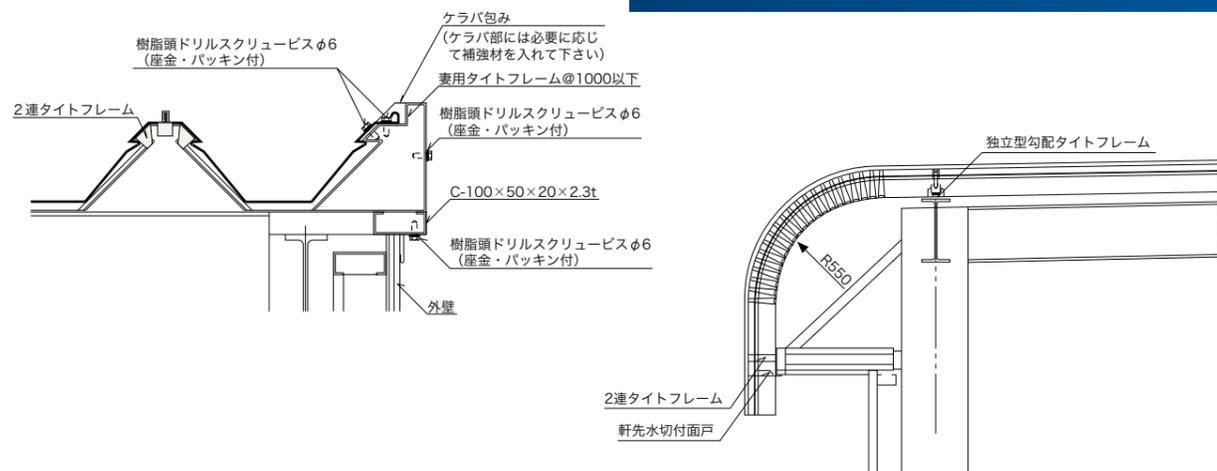


## ■ラジアル部


## ■棟部

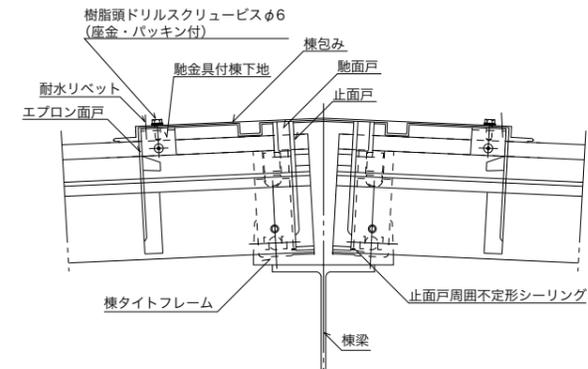


## ■壁取り合い

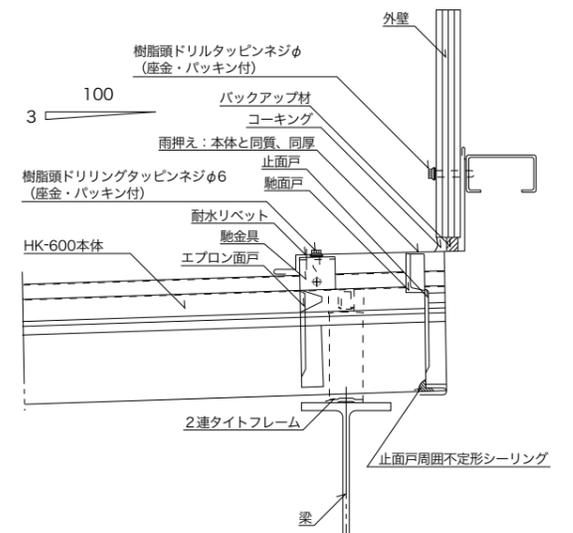


## ■ケラバ部

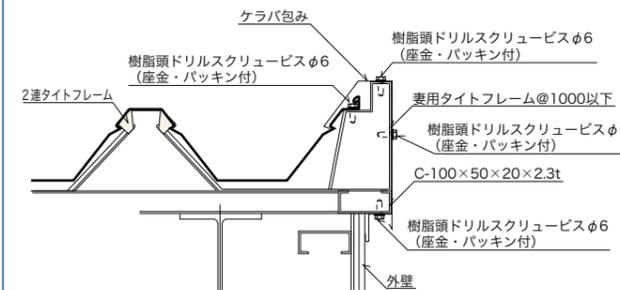

## ■全体ラジアル加工

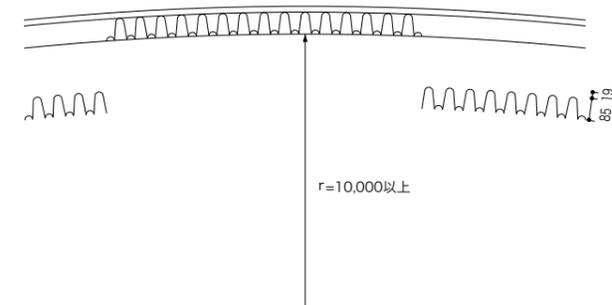

## ■軒先部

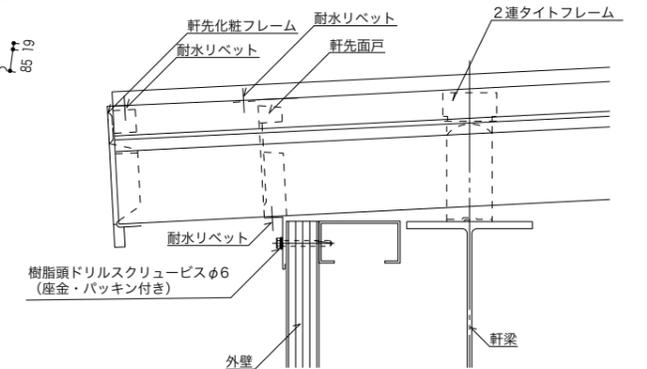

嵌合

HK-500  
HK-600

折板

# 納め図 HK-600