

※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は 株式会社 三邦 が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの間覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

D-160II




施工性・耐久性に優れた経済的な屋根材です。


特徴

- 折板の山谷が深いので、バランスの良い、安定感のある屋根に仕上がります。また施工性・耐久性に優れた経済的な折板です。

断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)

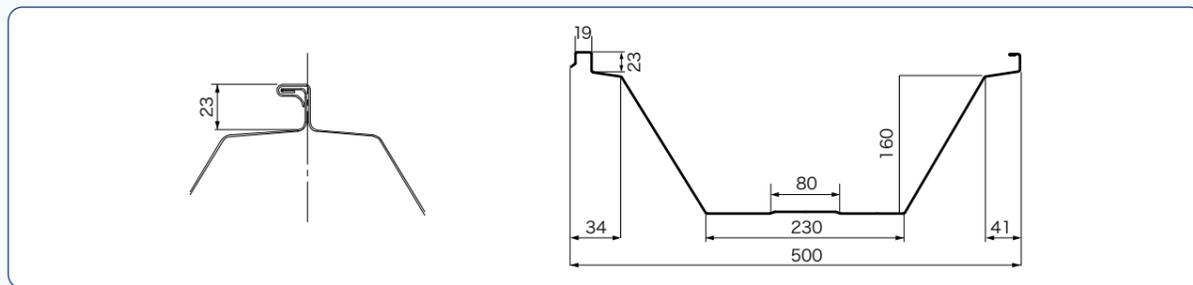

許容梁間

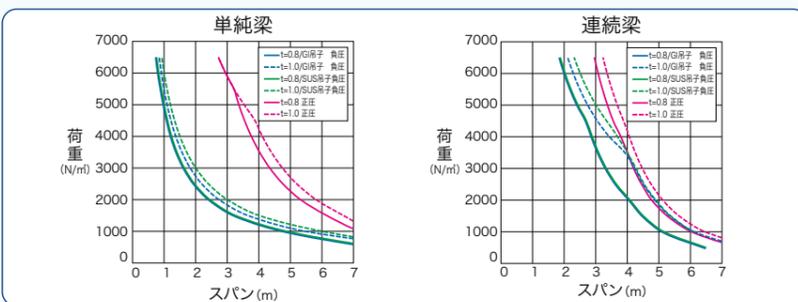


基本性能
Basic Performance
D-160II

断面性能表 (参考値)


板厚 (mm)	正 圧		負 圧	
	断面2次モーメント Ix (cm ⁴ /m)	断面係数 Zx (cm ³ /m)	断面2次モーメント Ix (cm ⁴ /m)	断面係数 Zx (cm ³ /m)
0.8	427.2	51.7	260.3	30.4
1.0	510.1	61.7	433.3	50.7

■ 軒先部

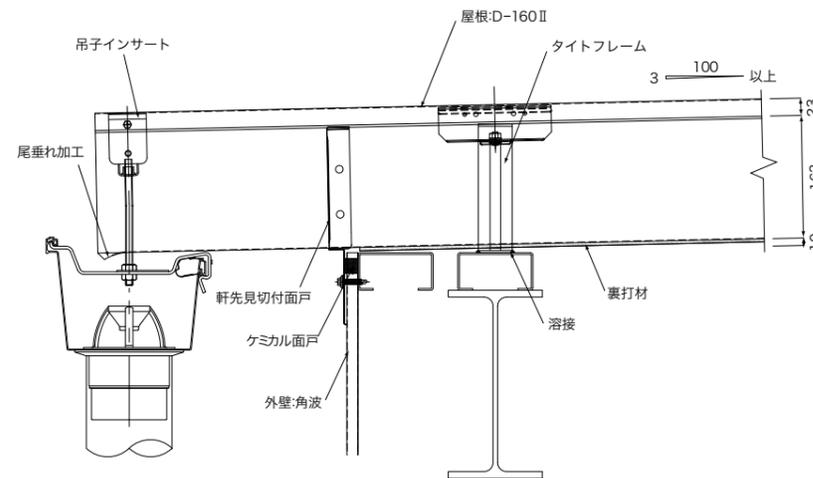

納め図 D-160II

■ ケラバ部

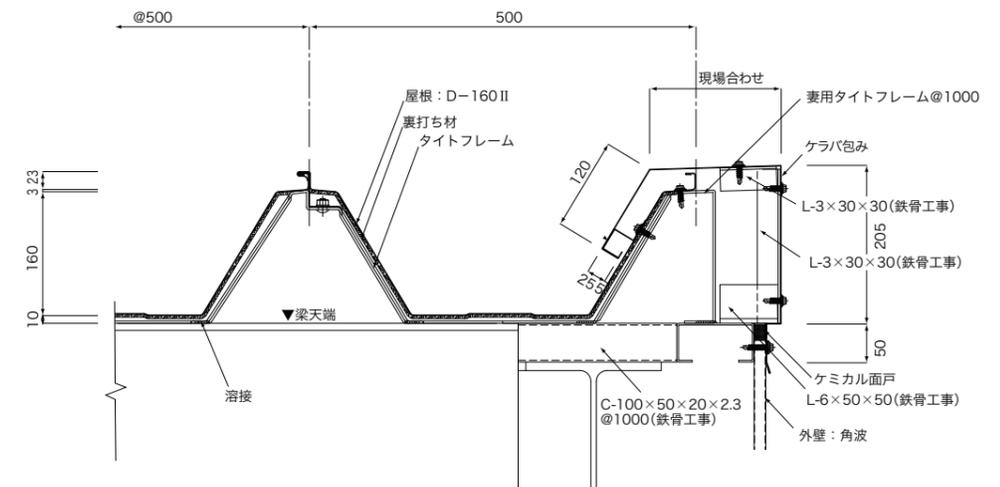

■ 棟 部

