

sanpo roof product

イゲタ66ハゼ




既設瓦棒の上にそのまま 施工できるので、迅速、経済的

特 徴

- 既設瓦棒をはがさず、直接重ね葺きができます。
- **2曲ハゼにより、漏水・スガ漏りの心配がありません。**
- アーチ屋根でもサザ波を入れることにより、無理なく施工ができます。
- ボルトレス工法なので、仕上がりが美しい。
- アーチ屋根半径10m以上(サザ波付きの時)です。

断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)

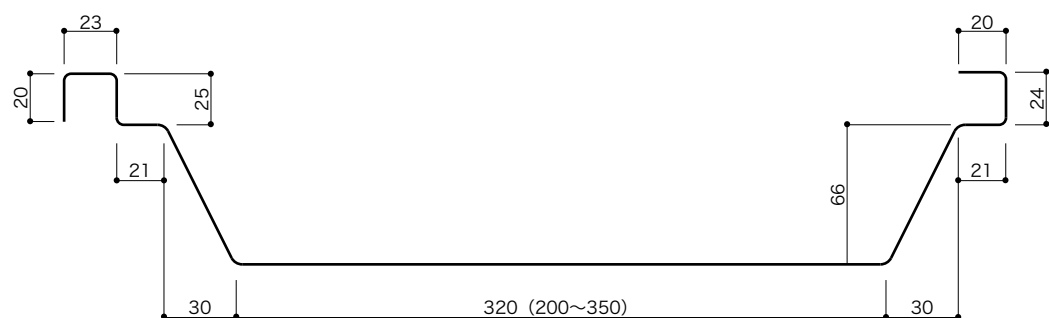

断面性能表 (参考値)

板 厚	断 面 係 数		断面2次モーメント	
	Zxcm ³	Zxcm ³ /m	Ixcm ⁴	Ixcm ⁴ /m
mm				
0.40	0.719	1.71	2.715	6.46
0.50	0.905	2.15	3.376	8.04
0.60	1.082	2.58	4.066	9.68
0.80	1.428	3.40	5.391	12.83

製品仕様

板厚 \ 素材	鋼 板 系	ステンレス
	カラー鋼板	
0.40mm	○	○
0.50mm	○	
0.60mm	○	


適応範囲

勾 配	3 / 100 以上
アーチ半径*1	10m 以上


*1. アーチ品はサザ波仕上げになります

許容梁間

単純梁

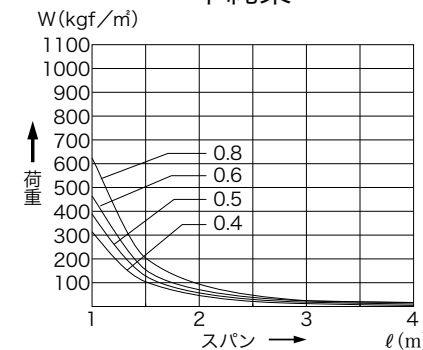

連続梁

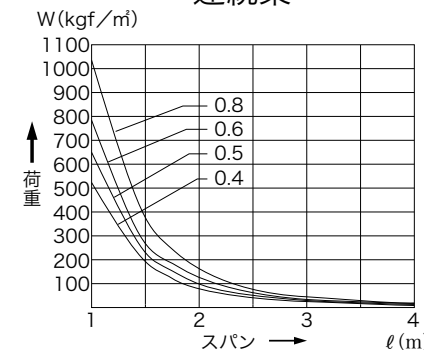


*許容梁間は目安で現場での性能を保証するものではありません。 *軒先の出は山高の5倍までとし、それ以上はご相談下さい。

施工順序


1

仮伏せ




2

折り曲げ



3

折り曲げ



工法断面図

