

sanpo roof product

ルーフ150




強度と経済性に 優れたルーフ150

特 徴

- 働き巾500mm、山高150mmで最も普及している折板です。
- 中型～大型建造物(工場・体育館・倉庫など)に採用され、強度面に優れたボルトタイプの折板です。

断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)

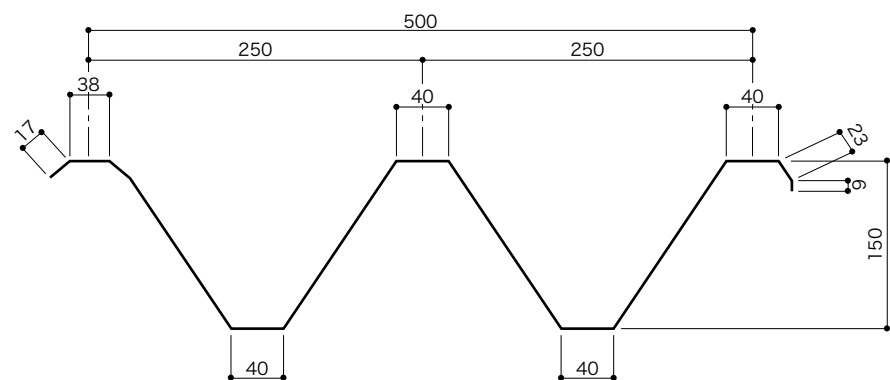

断面性能表 (参考値)

板 厚 mm	正 圧 ・ 負 圧 同 値	
	$I_x(\text{cm}^4/\text{m})$	$Z_x(\text{cm}^3/\text{m})$
0.50	215.94	28.69
0.60	259.13	34.43
0.80	345.50	45.90
1.00	431.88	57.38
1.20	518.26	68.86



製品仕様

素材 板厚	鋼 板 系	カラーステンレス	ア ル ミ
	カラー鋼板		
0.50mm	○	○	
0.60mm	○	○	○
0.80mm	○		○
1.00mm	○		○
1.20mm	○		○

適応範囲


勾 配	3 / 100 以上
自然曲率半径	200m 以上

許容梁間

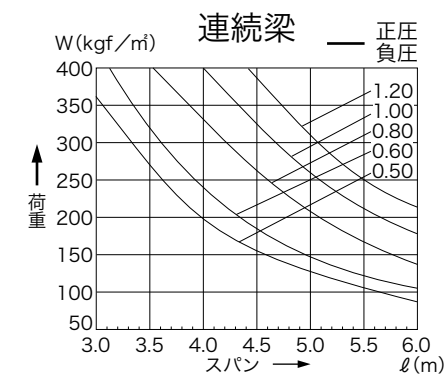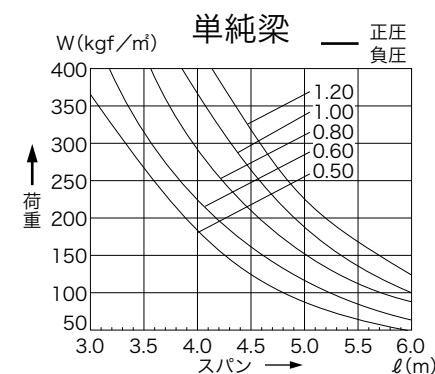


*許容梁間は目安で現場での性能を保証するものではありません。 *軒先の出は山高の5倍までとし、それ以上はご相談下さい。

付属部品

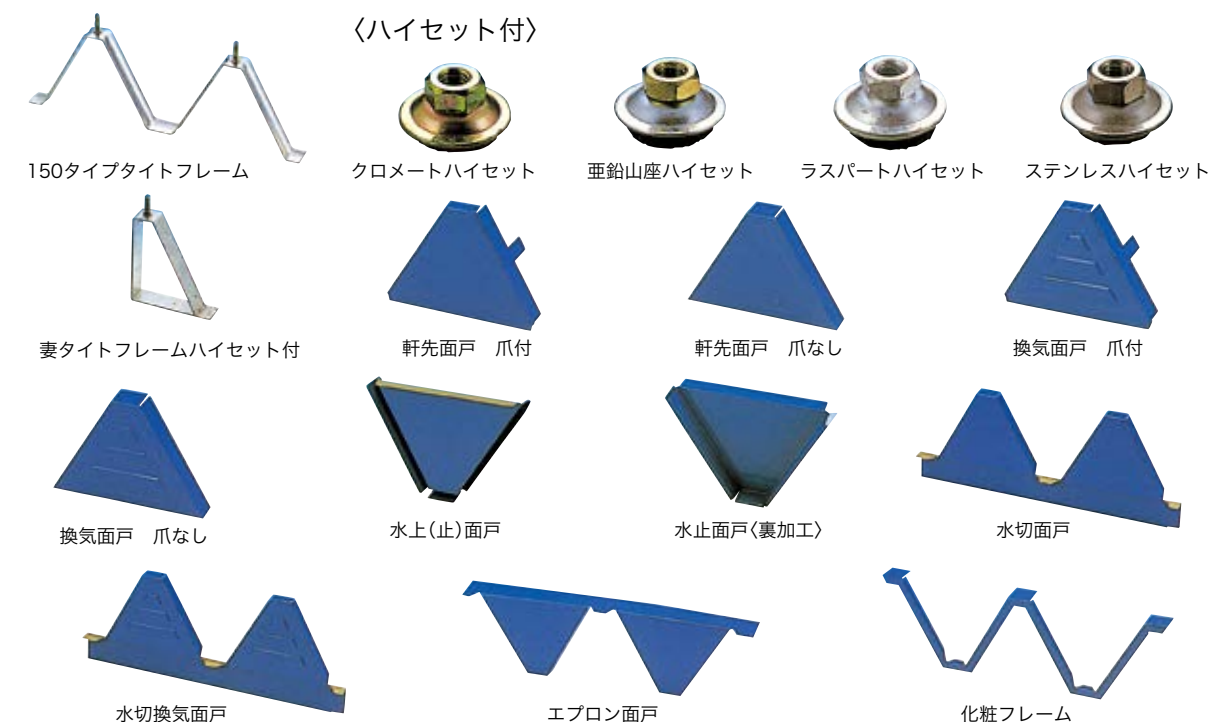


納め図 ルーフ150 ルーフ 88 ルーフ 66


■ケラバ部

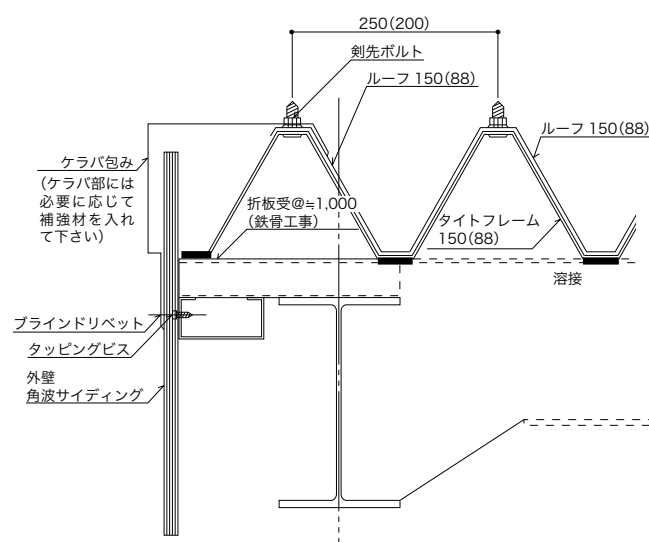


■棟部

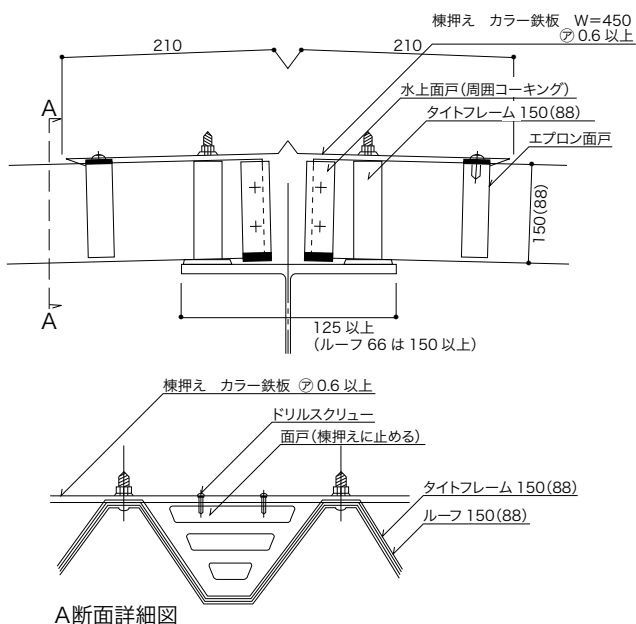


■軒先部

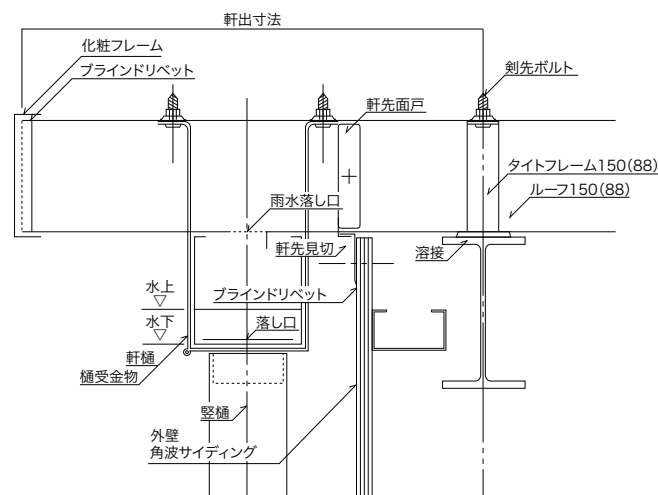


■ケラバ部

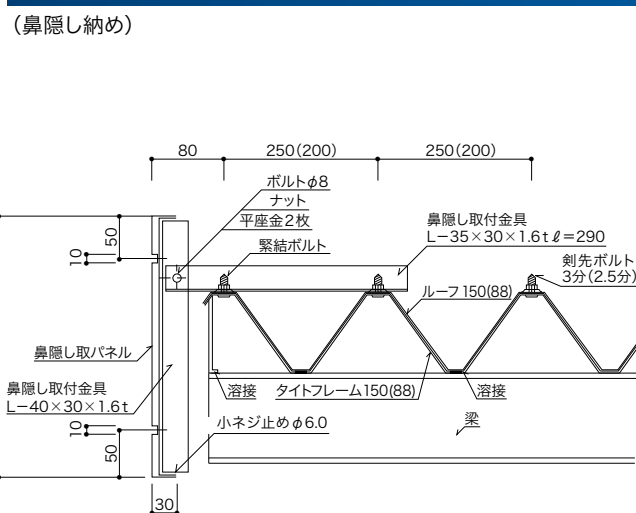


■壁取り合い

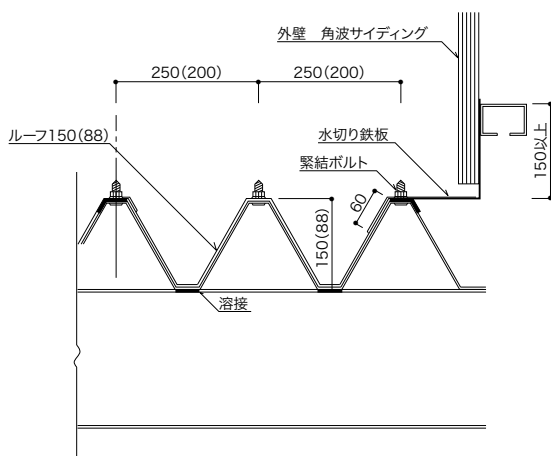

■タイトフレーム150納め

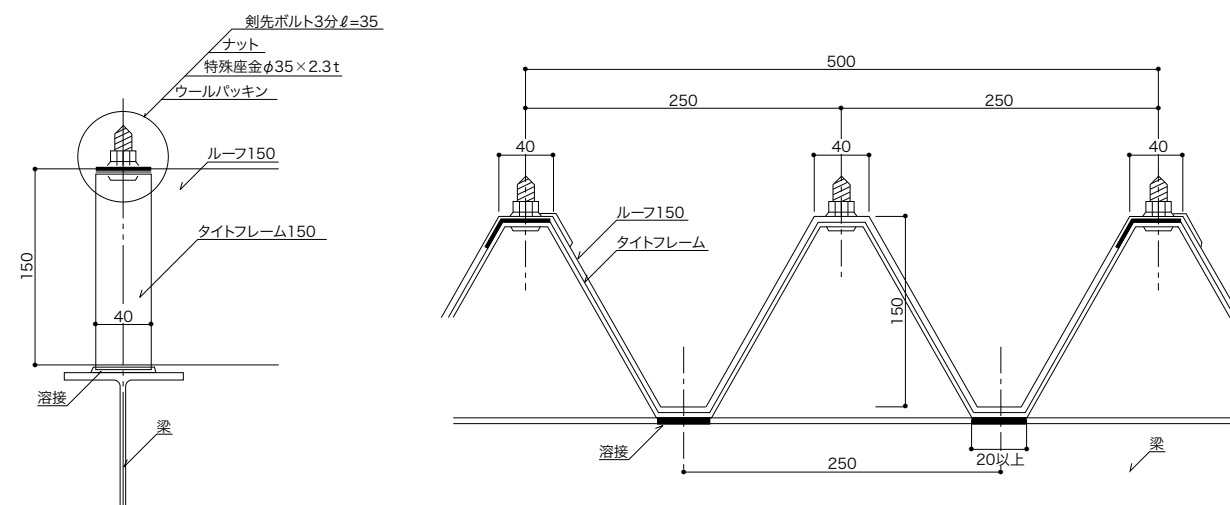

■タイトフレーム88納め

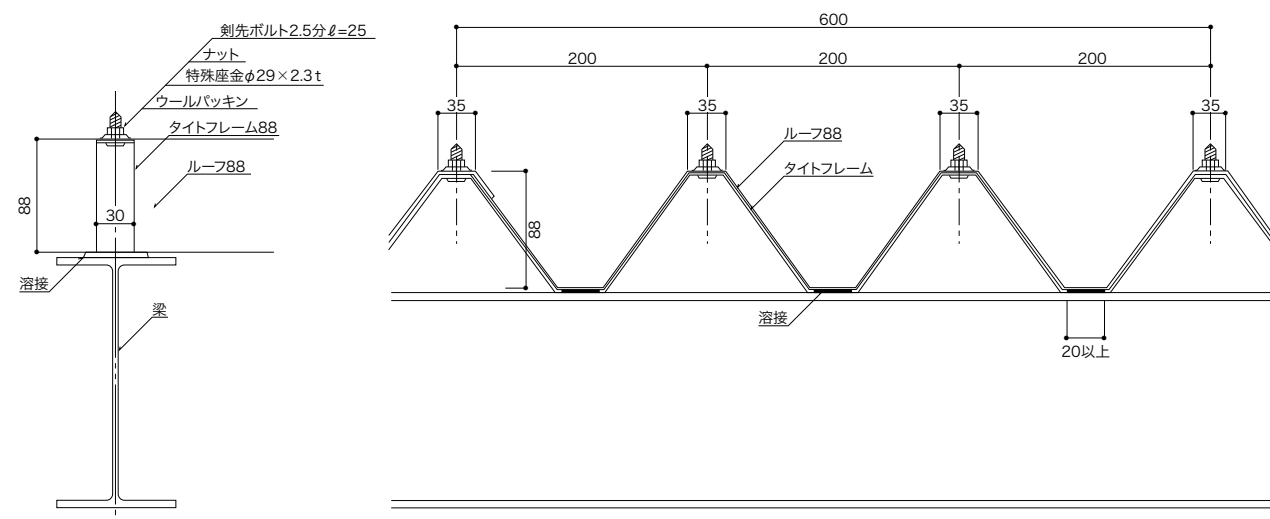

■タイトフレーム66納め

