

※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は 株式会社 三邦 が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

ルーフ88




強度と経済性に優れたルーフ88

特徴

- 働き巾600mmで経済性の良いボルトタイプの折板です。
- 中型建造物向けで規模(工場・倉庫・住宅など)によって幅広くご採用頂けます。
- 軒先ラジアル加工も可能です。

断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)

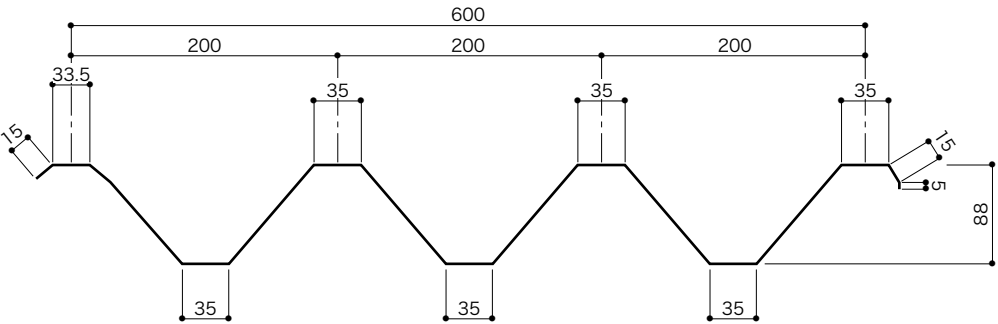

断面性能表 (参考値)

板 厚 mm	正 圧 ・ 負 圧 同 値	
	$I_x(\text{cm}^4/\text{m})$	$Z_x(\text{cm}^3/\text{m})$
0.50	61.89	14.07
0.60	74.18	16.86
0.80	98.66	22.42
1.00	123.02	27.96
1.20	147.26	33.47


製品仕様

板厚 \ 素材	鋼 板 系	カラーステンレス	ア ル ミ
	カラー鋼板		
0.50mm	○	○	
0.60mm	○	○	○
0.80mm	○		○
1.00mm	○		○
1.20mm	○		○

適応範囲


勾 配	3 / 100 以上
自然曲率半径	150m 以上

許容梁間

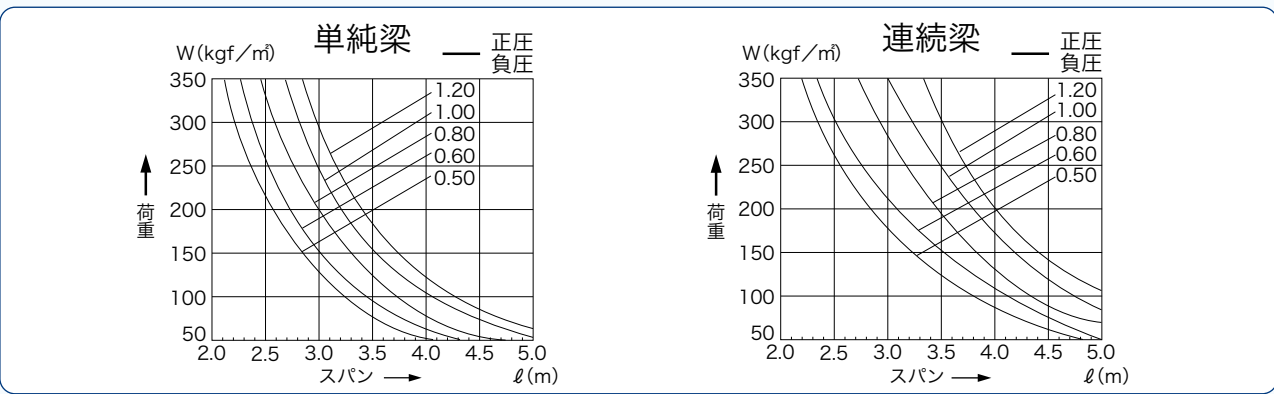


*許容梁間は目安で現場での性能を保証するものではありません。 *軒先の出は山高の5倍までとし、それ以上はご相談下さい。

付属部品

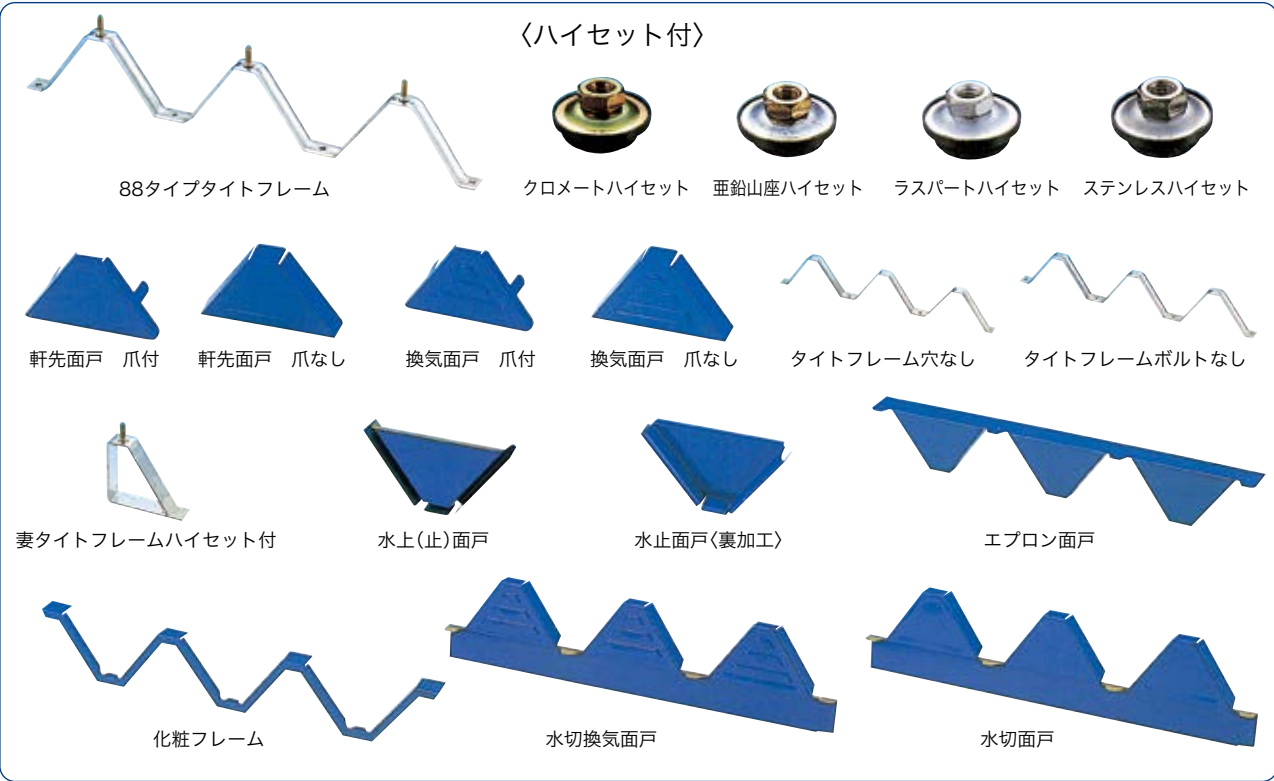


納め図 ルーフ150 ルーフ 88 ルーフ 66


■ケラバ部

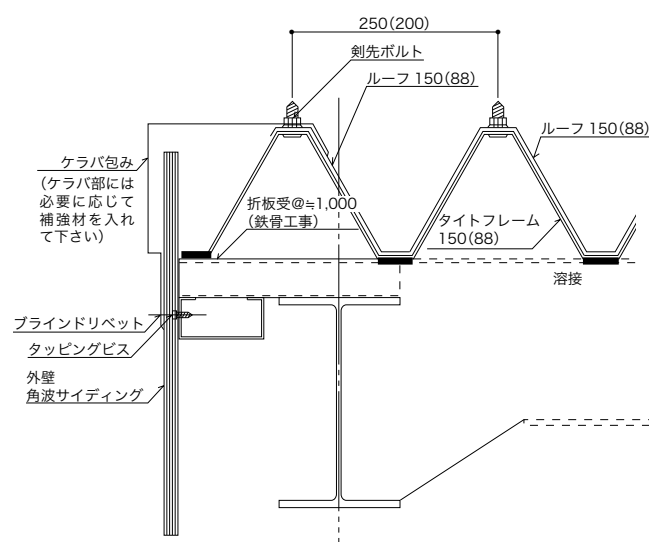


■棟部

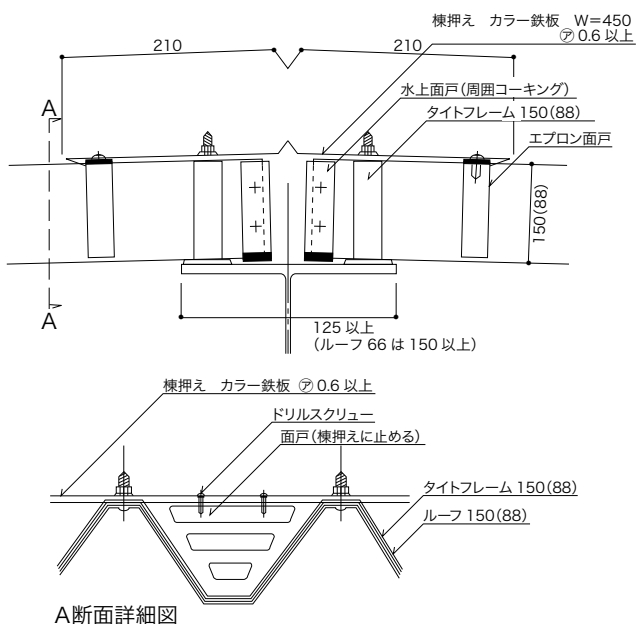


■軒先部

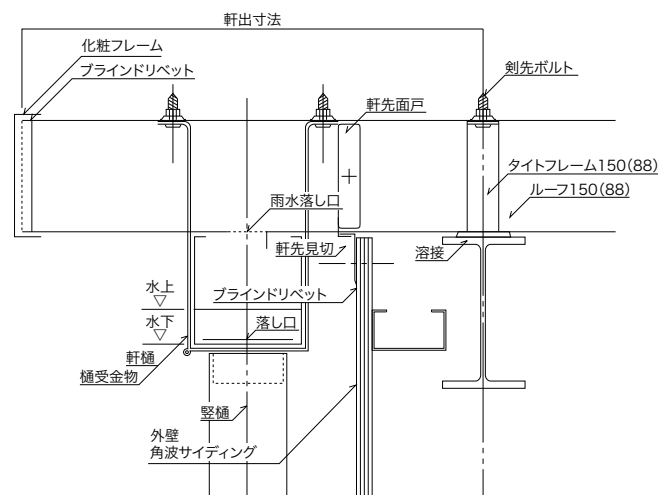


■ケラバ部

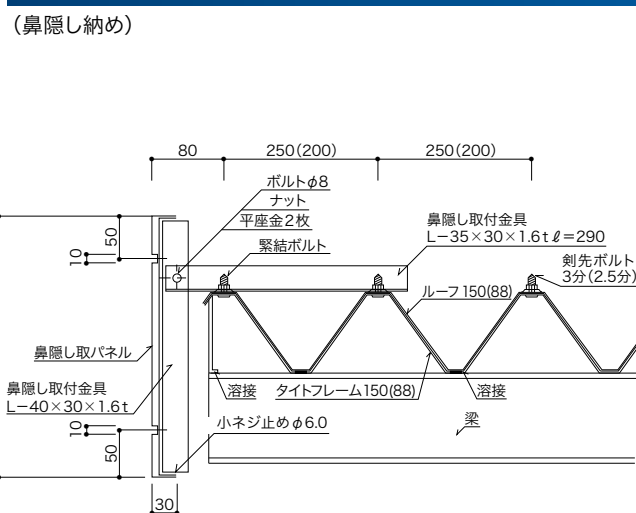


■壁取り合い

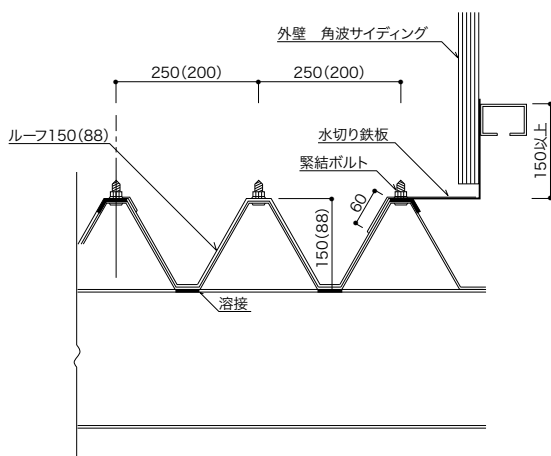

■タイトフレーム150納め

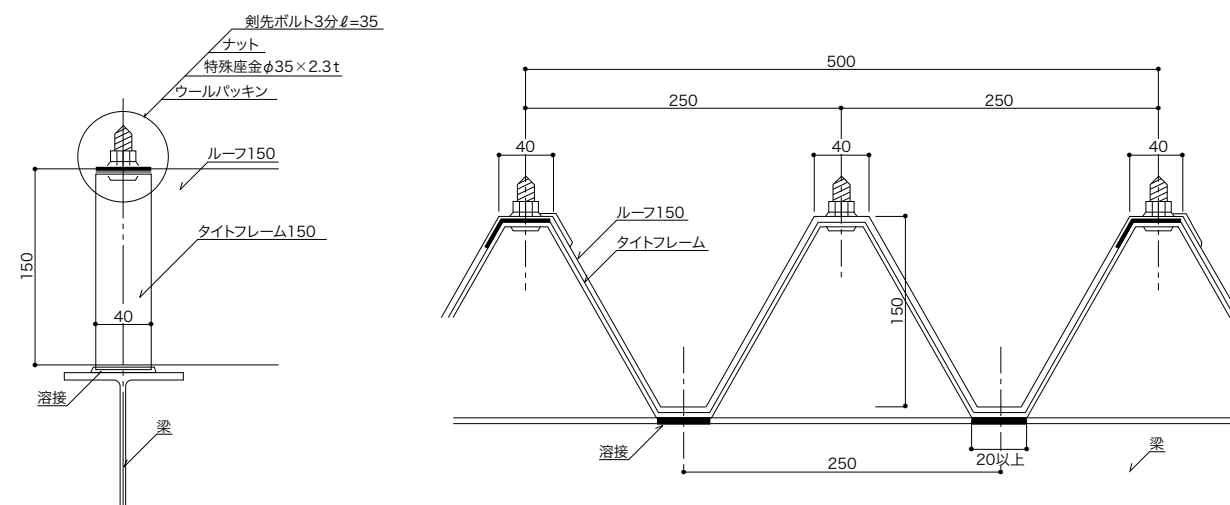

■タイトフレーム88納め

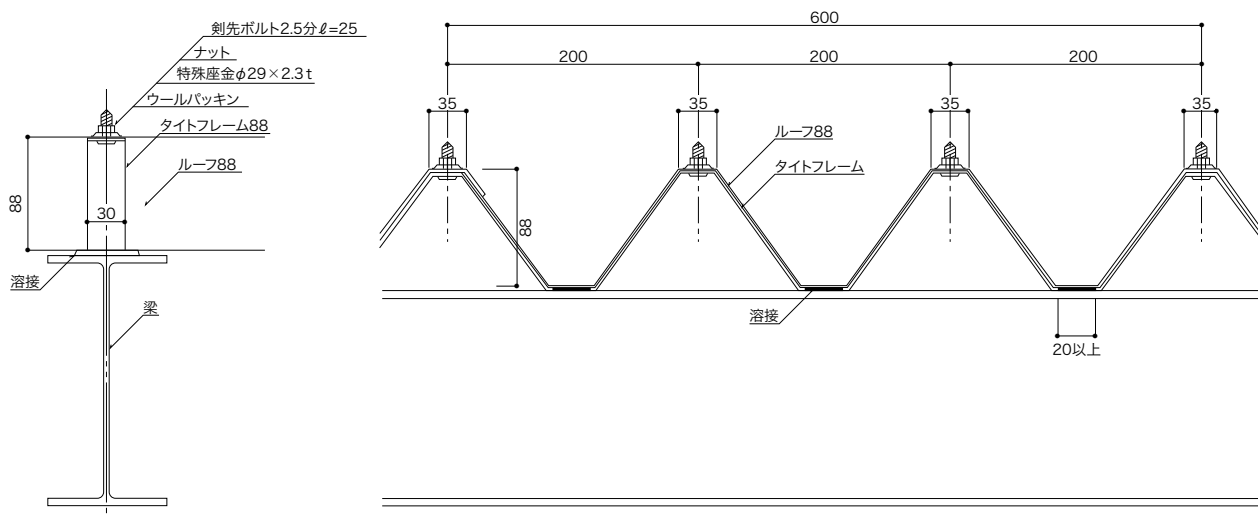

■タイトフレーム66納め

