



sanpo roof product

ルーフ66

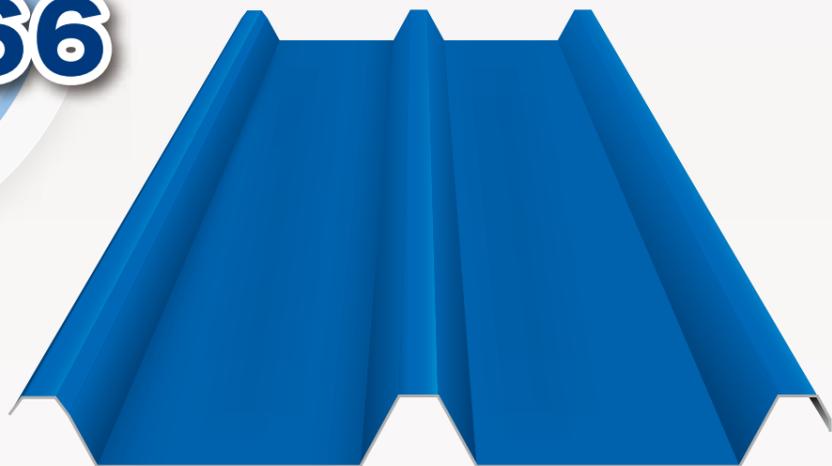

基本性能 Basic Performance ルーフ66




製品仕様

板厚	素材	鋼板系	カラーステンレス	アルミ
		カラー鋼板		
0.50mm		○	○	
0.60mm		○		○
0.80mm		○		○

適応範囲

勾配	3 / 100 以上
自然曲率半径	100m 以上

許容梁間

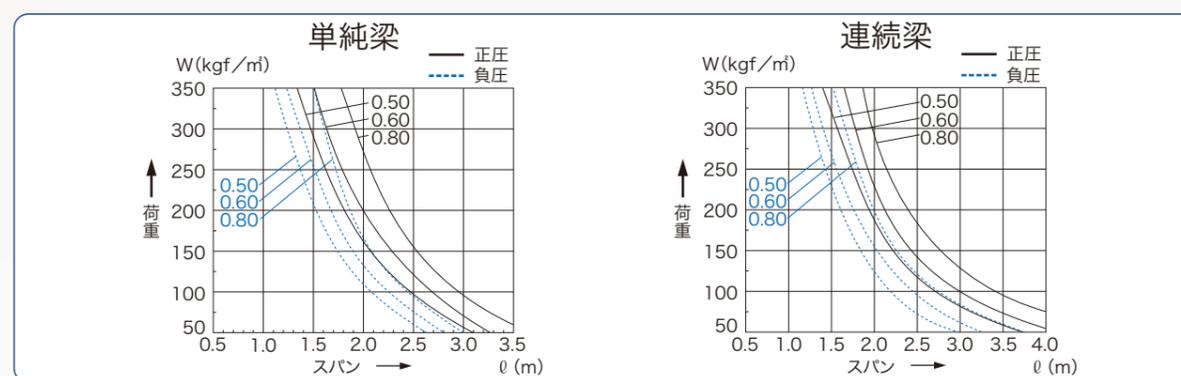


*許容梁間は目安で現場での性能を保証するものではありません。 *軒先の出は山高の5倍までとし、それ以上はご相談下さい。

強度と経済性に優れたルーフ66

特徴

- 一層の経済性を追求した働き巾700mmの屋根材です。
- 住宅・ガレージ・小型倉庫・自転車置き場などの建築物向けです。

断面形状

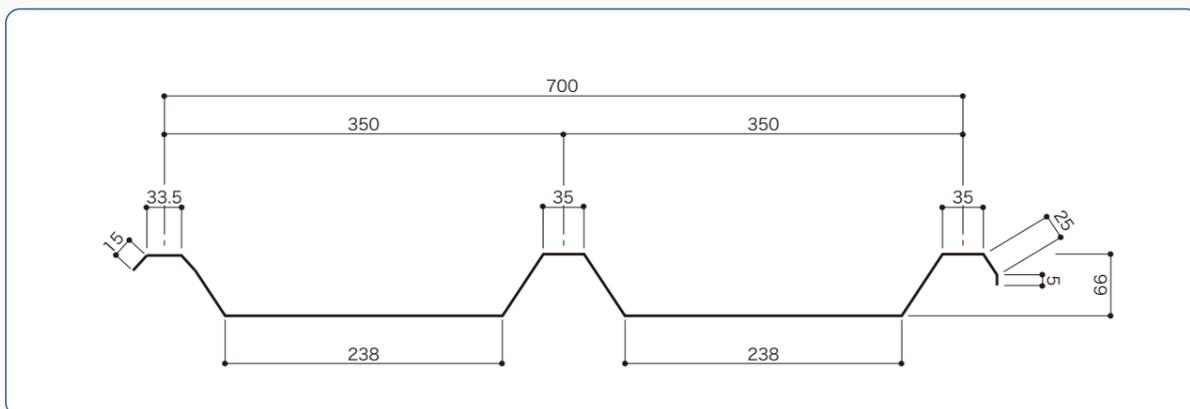

断面性能表 (参考値)

板厚	単位重量		正 圧		負 圧	
	kg/m	kg/m ²	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)	Ix(cm ⁴ /m)	Zx(cm ³ /m)
mm						
0.50	3.87	5.53	28.0	6.2	16.1	4.4
0.60	4.58	6.54	33.6	7.4	19.3	5.3
0.80	6.02	8.60	44.8	9.9	25.7	7.1

付属部品

