



※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は 株式会社 三邦 が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product


段葺 300・
225・182

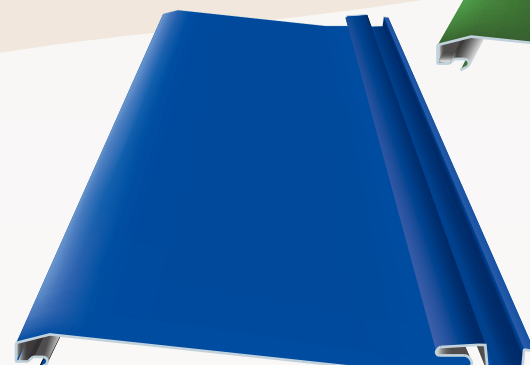

段葺225

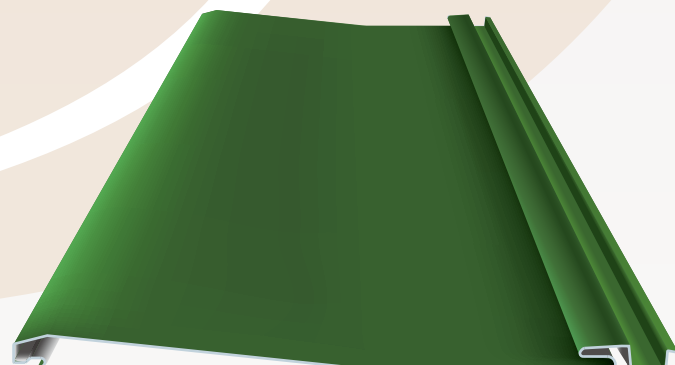

段葺300

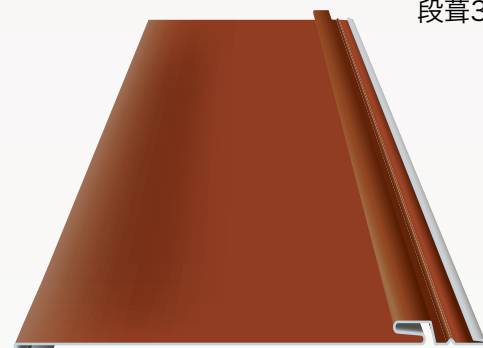

段葺182


レインバリアシステムで 高い水密性を発揮

特 徴


- **優れた水密構造**
流れ方向の重ね部は、四つのエアークケットにより、毛細管現象による雨水の浸入を防止します。
また、横方向はエキスパンションジョイントとキャップのスプリングバックにより、高い水密性を実現しました。
- **風・地震に強い**
吊子部とハゼ部は頑強に組合わせ、容易に外れない構造により、耐風性が高くまた、自重が日本瓦の1/10と軽く、耐震性に優れています。
- **工期を短縮する工法**
本体に直接釘やテクスで取付けるため丈夫で施工性が良く、経済的です。

断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)


■段葺300

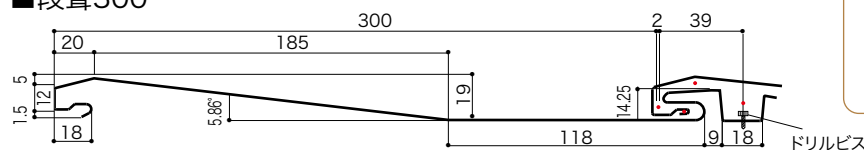

■段葺225

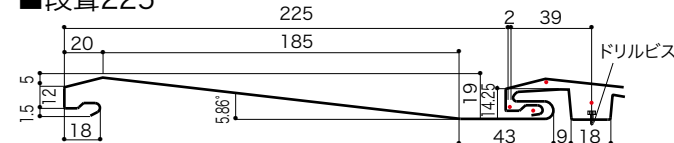

■段葺182

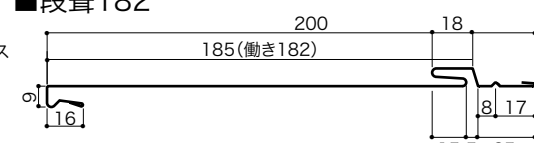

レインバリアシステム屋根
本体の細かいディテールの
中に隠された独特の優れた
水返し構造

●=エアポケットスペース

製品仕様

板厚 板	素材	鋼 板 系	ステンレス	ア ル ミ	銅 板
		カラー鋼板			
0.40mm		○	○		
0.50mm		○	○		○
0.60mm		○	○	○	○
0.80mm		○	○	○	○

※182型は0.6mmまでです

適応範囲

勾 配	25 / 100 以上
-----	-------------


断面性能表 (参考値)

※数値は段葺300・225・182の順


板 厚 mm	断 面 係 数			断面2次モーメント		
	Zxcm ³ /m			Ixcm ⁴ /m		
0.4	1.83	2.08	0.703	2.26	2.35	0.631
0.5	2.26	2.57	0.879	2.86	2.93	0.785
0.6	2.26	3.11	1.054	3.43	3.51	0.939
0.8	3.60	4.08		4.56	4.66	

納め図 段 葺 300・225・182


■ 壁 取 合 部

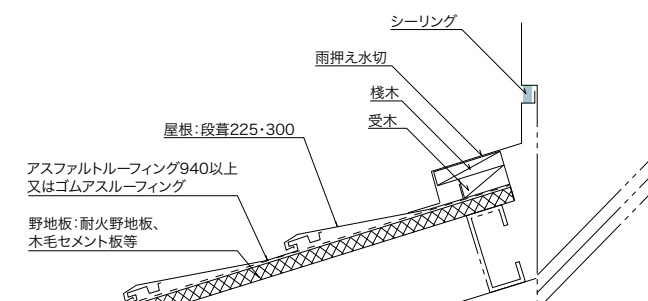

■ ケラバ部

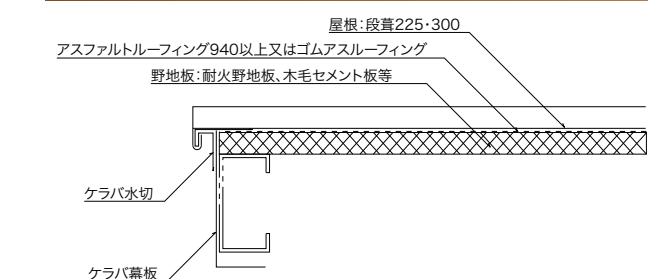

■ 棟 部

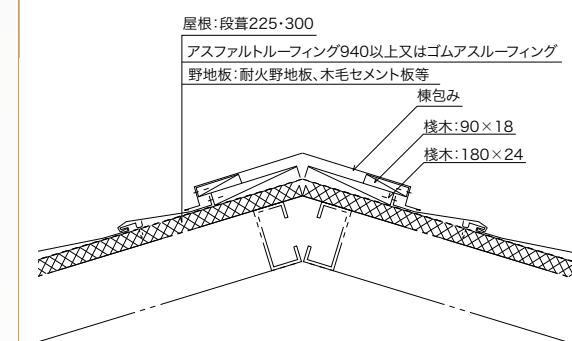

■ 軒 先 部

