


sanpo roof product

鉄板大波

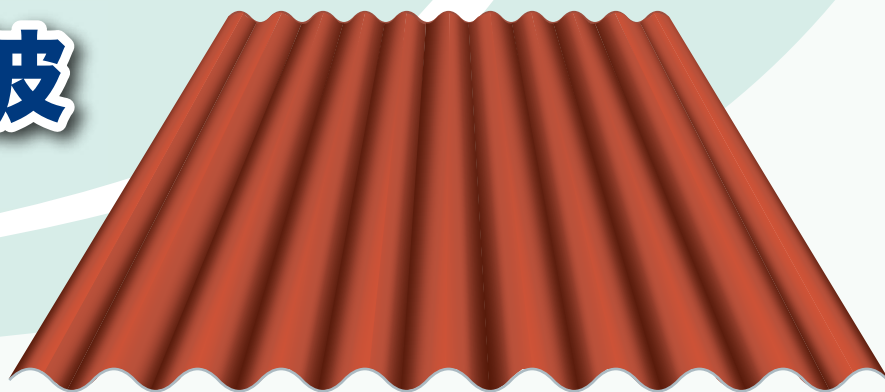


波型形状が工期を大幅に短縮

特 徴

- 波型の形状により、野地板などの下地材を必ずしも必要としないで、鉄板単品で母屋に直接葺くことができます。
- 重ね葺きの極めて単純な工法により、大幅な工期の短縮が図れます。
- 裏面に断熱材を貼ることができます。
- R加工が可能です。
- 軒先プレス曲げ加工が可能です。
- 1,219mm原板成型可能(働き巾990mm±15mm)です。但し裏貼りはできません。

断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)

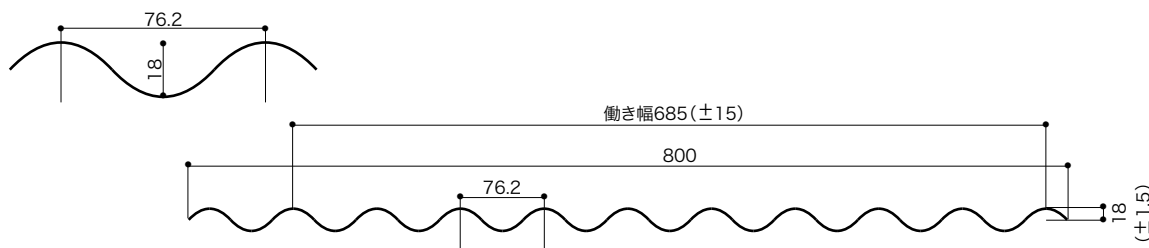

製品仕様

素材 板厚	鋼 板 系	ステンレス	ア ル ミ
	カラー鋼板		
0.35mm		○	
0.40mm	○	○	
0.50mm	○	○	○
0.60mm	○		○
0.80mm			○

基本性能

Basic Performance

鉄板大波



断面性能表(参考値)

板 厚	断面2次モーメント
mm	lxcmm ⁴ /m
0.4	2.387
0.5	2.986
0.6	3.583

適応範囲

勾 配	1 / 10 以上
アーチ半径	1.5m 以上
ラジアル半径	300mm 以上