


sanpo roof product

鉄板小波

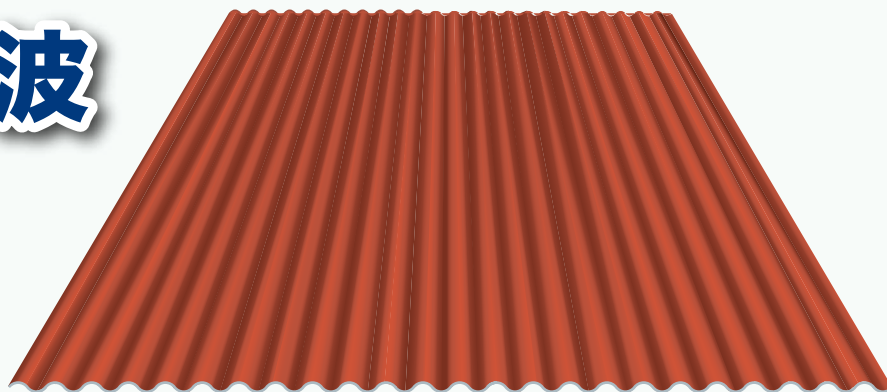

重ね


鉄板小波

重ね葺き、裏貼り成型が可能

特徴

- 波型の形状にポリエチレンフォームだけではなく、不燃材を貼り成型することができます。
- 山の働きを32.5m/mにする事により、ポリエステル波板との重ね葺きが可能です。
- 原板の1,000m/m巾成型が可能の為、ステンレス等の多品種の生産ができます。
- 波棟、軒先曲り加工が同材でできます。

断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)

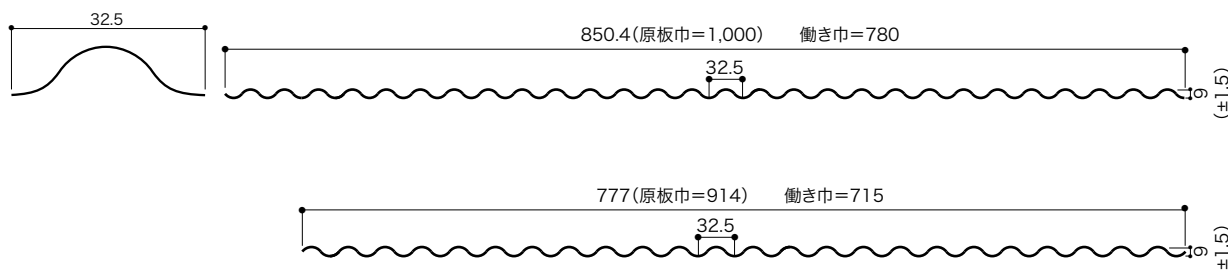

その他

製品仕様

板厚 \ 素材	鋼 板 系	ステンレス	ア ル ミ
	カラー鋼板		
0.35mm	○	○	
0.40mm	○	○	
0.50mm	○	○	○
0.60mm	○		○
0.80mm	○		○

基本性能

Basic Performance

鉄板小波



断面性能表 (参考値)

板 厚	断面2次モーメント
mm	l _x cm ⁴ /m
0.35	0.483
0.40	0.552
0.50	0.692
0.60	0.831
0.80	1.111

適応範囲

勾 配	1 / 10 以上
アーチ半径	1m 以上