


sanpo roof product

スレート大波

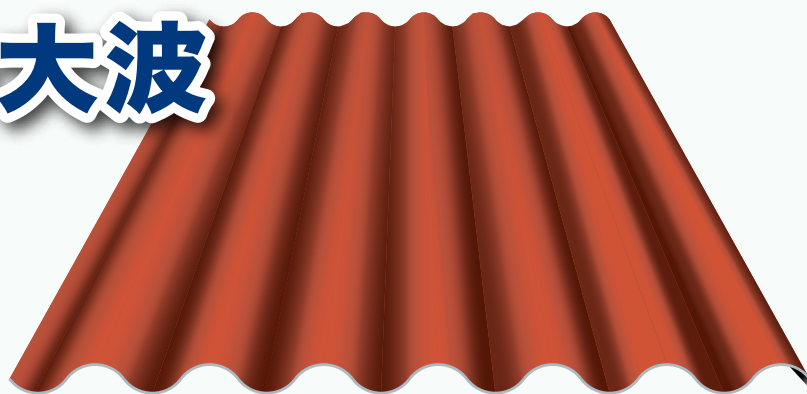


重ね
スレート

スレート大波の改修・増築に効果を発揮

特 徴

- 重ね葺きの極めて単純な工法により、大幅な工期の短縮が図れます。
- 裏面に断熱材を貼ることができます。
- R加工が可能です。
- 軒先プレス曲げ加工が可能です。
- 既存スレートの上から重ねて葺ける為、改修などにも対応できます。
- 特注で780巾品の成型が可能のため、既存スレートの差替えが可能です。
- 曲棟加工可能

断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)

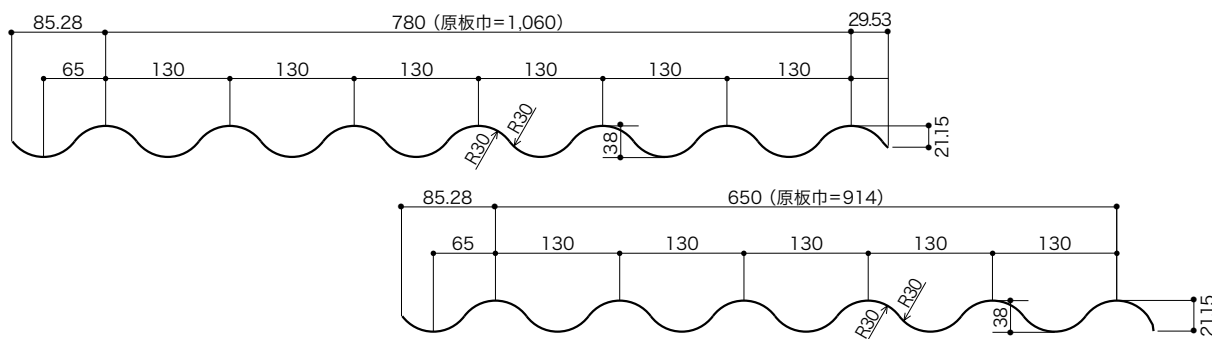

製品仕様

板厚	素材	鋼 板 系	カラーステンレス	ア ル ミ
		カラー鋼板		
0.40mm			○	
0.50mm		○	○	
0.60mm		○	○	○
0.80mm		○		○

基本性能

Basic Performance

スレート大波



断面性能表 (参考値)

板 厚	断面係数	断面2次モーメント
mm	Zxcm ³ /m	Ixcm ⁴ /m
0.50	4.66	9.43
0.60	5.64	11.32
0.80	7.74	15.10

適応範囲

勾 配	1 / 10 以上
アーチ半径	20m 以上
ラジアル半径	250mm 以上

その他