


※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は株式会社三邦が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。この他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

# 250K型 スパンドレル

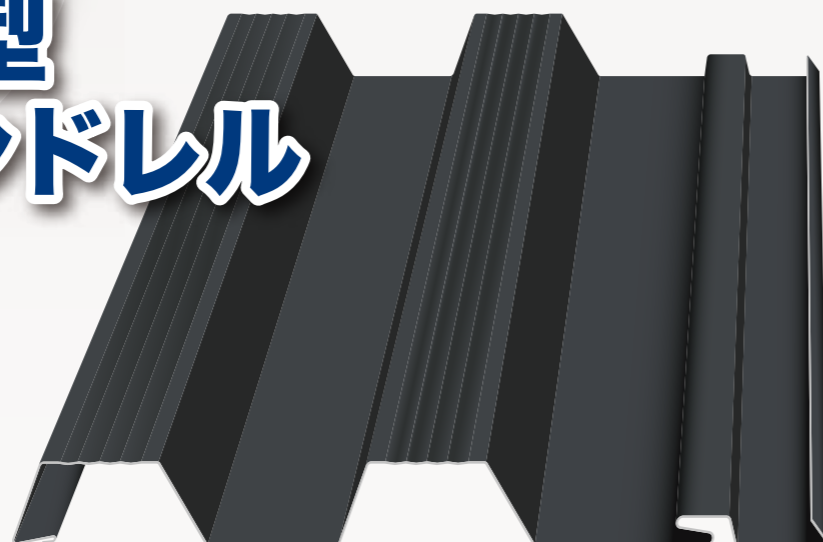

深いリブ形状が演出する陰影が  
建物に高い意匠性をもたらします。

## 特徴


- 30mmの非常に深いリブ形状が演出する陰影が建物に高い意匠性をもたらします。
- ビス留めが見えないスパン形状でありながら、250mmという広い働き巾が経済性と意匠性を両立させます。
- 高い山高で高強度を実現しています。
- ガルバリウム鋼板・ステンレス鋼板等素材とカラーバリエーションにより、金属外装材に求められる質感を多用に対応します。
- 表面と底面にタテリブを入れることも可能です。
- ★ この商品は【壁防火30分認定】適合商品です。《認定番号:PC030NE-0190》
- ★ 防火仕様についてはお問い合わせ下さい。

## 製品仕様

板厚	カラー鋼板	カラーステンレス	カラーアルミ
0.50mm	○	○	
0.60mm	○	○	○
0.80mm	○		○

## 断面形状

単位(mm)

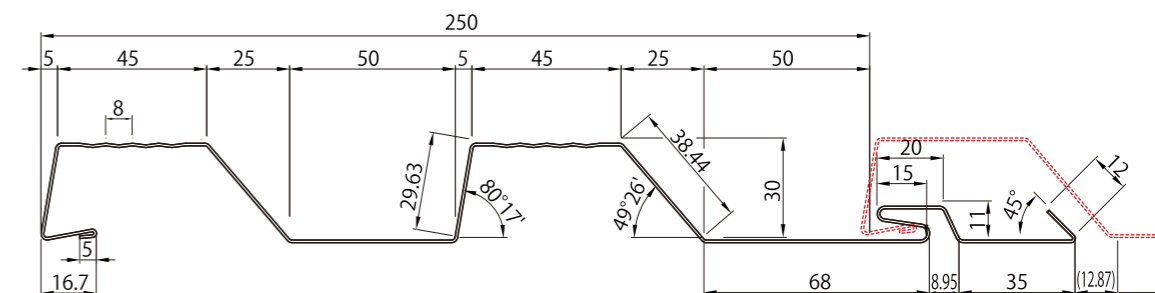

【250K型スパンドレル】


## 純正部材



エプロン面戸金属製上部用



ケミカル面戸表面用



ケミカル面戸裏用

基本性能  
Basic Performance  
250K型  
スパンドレル

