

※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は 株式会社 三邦 が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

スパンドレル

108K型

115F型目地アリ
(155F)

105F型目地ナシ
(145F)

高い意匠性と実用性を 兼ね備えたラインナップ

特 徴


- ビル・店舗・住宅の壁材としてはもちろん、ネオンや看板下地にも対応できます。
- 105F、145F、108K、115F、155Fなど豊富なラインナップを取り揃えています。
- ★ この商品は【壁防火30分認定】適合商品です。《認定番号：PC030NE-0190》
- ★ 防火仕様についてはお問い合わせ下さい。

製品仕様

板厚	素材	鋼 板 系	ステンレス	ア ル ミ
		カラー鋼板		
0.35mm		○	○	
0.40mm		○	○	
0.50mm		○	○	○
0.60mm		○		○


(カラー鋼板0.6mmは108K、145F、155Fのみとなります。)

基本性能 Basic Performance スパンドレル

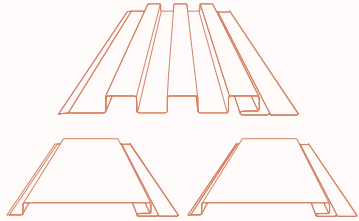


断面形状 (実際の成型品は板厚・鋼板種類等により成型許容寸法差があります)

■ 断面形状108K型 働き幅108mm

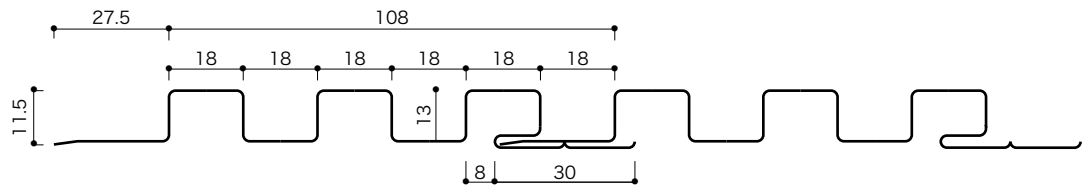


※ ステンレス 2B材 ㊦0.5 m/mまで

■ 断面形状105F・145F型目地ナシ 働き幅105mm・145mm

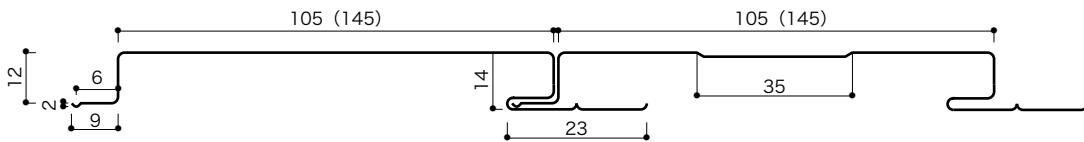

※ カラーステンレス ㊦0.5 m/m カラー鋼板は ㊦0.6 m/mまで
● リブ付きも製作できます

■ 断面形状115F型・155F型目地アリ 働き幅115mm・155mm

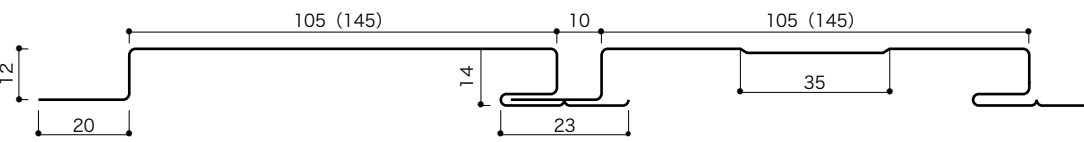

※ カラーステンレス ㊦0.5 m/m カラー鋼板は ㊦0.6 m/mまで
● リブ付きも製作できます