

※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は株式会社三邦が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を 目的に提供することは禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。この他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

# 立平葺ST-360




## シャープな外観が 優れた水密性を実現

### 特 徴

- **平面から曲面まで自由に対応**  
サザ波加工により半径5mR以上のアーチ屋根に対応できます。
- **優れた水密構造**  
山高を35mmと高くすることにより、シャープなデザインと高い水密性を実現しました。  
(防水シールを入れることもできます。)

### 断面形状

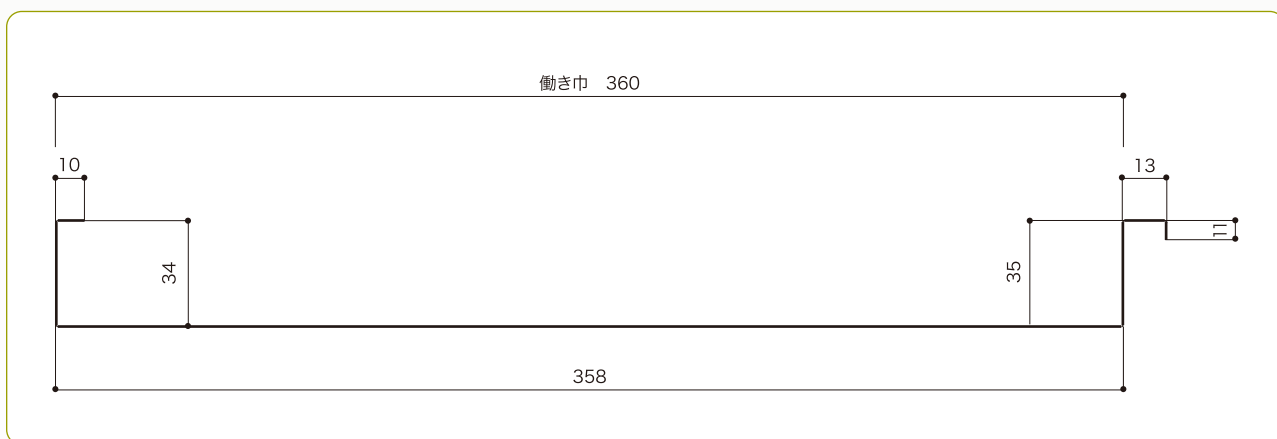

### 断面性能表 (参考値)

板厚	単位重量		断面係数	断面2次モーメント
	kg/m	kg/m <sup>2</sup>		
mm			Zx(cm <sup>3</sup> /m)	Ix(cm <sup>4</sup> /m)
0.40	1.57	4.36	1.69	5.21
0.50	1.93	5.36	2.11	6.53
0.60	2.28	6.33	2.53	7.80

### 製品仕様


板厚	素材	鋼板系	ステンレス	アルミ	銅板
		カラー鋼板			
0.35mm			○		
0.40mm		○	○		○
0.50mm		○	○	○	○
0.60mm		○		○	○

### 適応範囲


勾配	5 / 100 以上
アーチ半径*1	5m 以上

\*1.アーチ品はサザ波仕上げになります

## 基本性能 Basic Performance 立平葺 ST-360

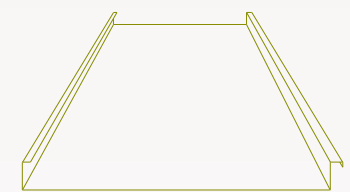


### 棟 部

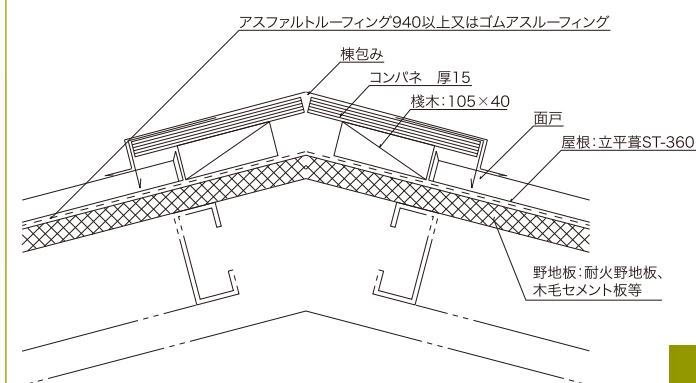

## 納め図 立平葺 ST-360

### ケラバ部

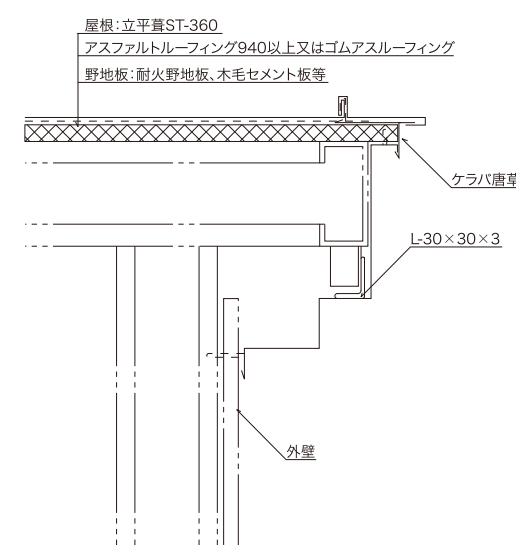

### 軒先部

