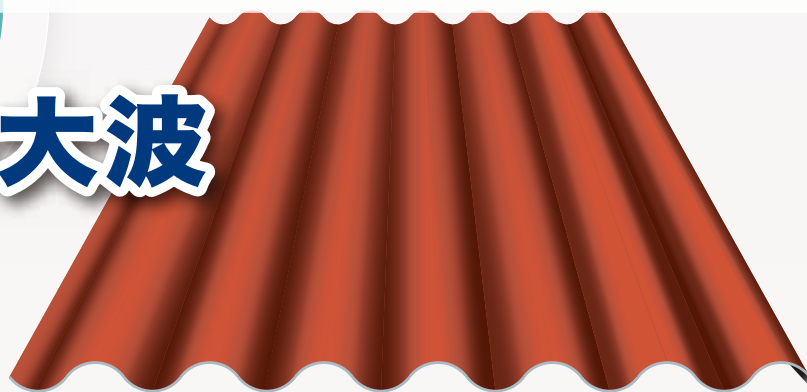


※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は株式会社三邦が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。この他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

# スレート大波


重ね  
スレート大波

## スレート大波の改修・増築に効果を発揮

### 特 徴

- 重ね葺きの極めて単純な工法により、大幅な工期の短縮が図れます。
- 裏面に断熱材を貼ることができます。
- R加工が可能です。
- 軒先プレス曲げ加工が可能です。
- 既存スレートの上から重ねて葺ける為、改修などにも対応できます。
- 特注で780巾品の成型が可能のため、既存スレートの差替えが可能です。
- 曲棟加工可能

### 断面形状

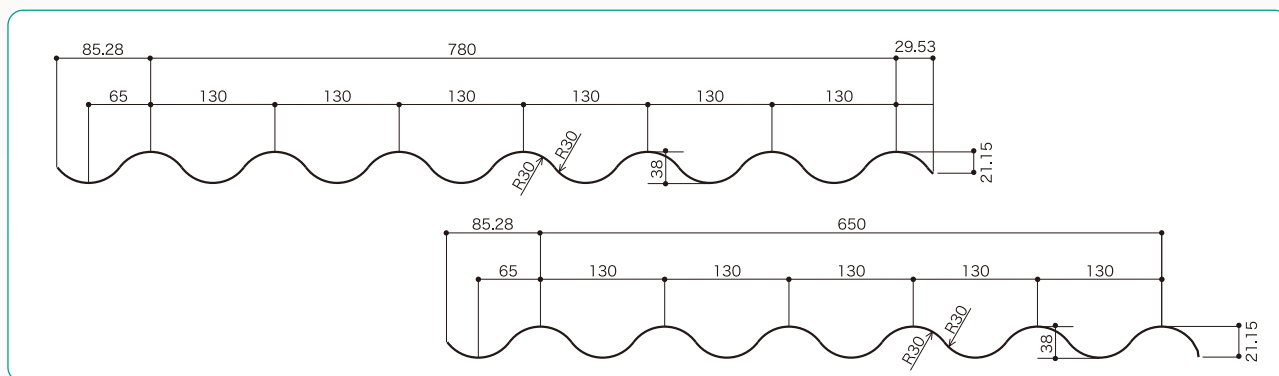


### 製品仕様

板厚	素材	鋼板系	カラーステンレス	アルミ
		カラー鋼板		
0.40mm			○	
0.50mm		○	○	
0.60mm		○	○	○
0.80mm		○		○

### 基本性能

Basic Performance

### スレート大波



### 断面性能表(参考値)

板厚	単位重量		断面係数	断面2次モーメント
mm	kg/m	kg/m <sup>2</sup>	Zxcm <sup>3</sup> /m	Ixcm <sup>4</sup> /m
0.50	3.87	5.95	4.66	9.43
0.60	4.58	7.05	5.64	11.32
0.80	6.02	6.26	7.74	15.10

### 適応範囲

勾配	1 / 10 以上
アーチ半径	20m 以上
ラジアル半径	250mm 以上

その他