


sanpo roof product

# スパンドレル

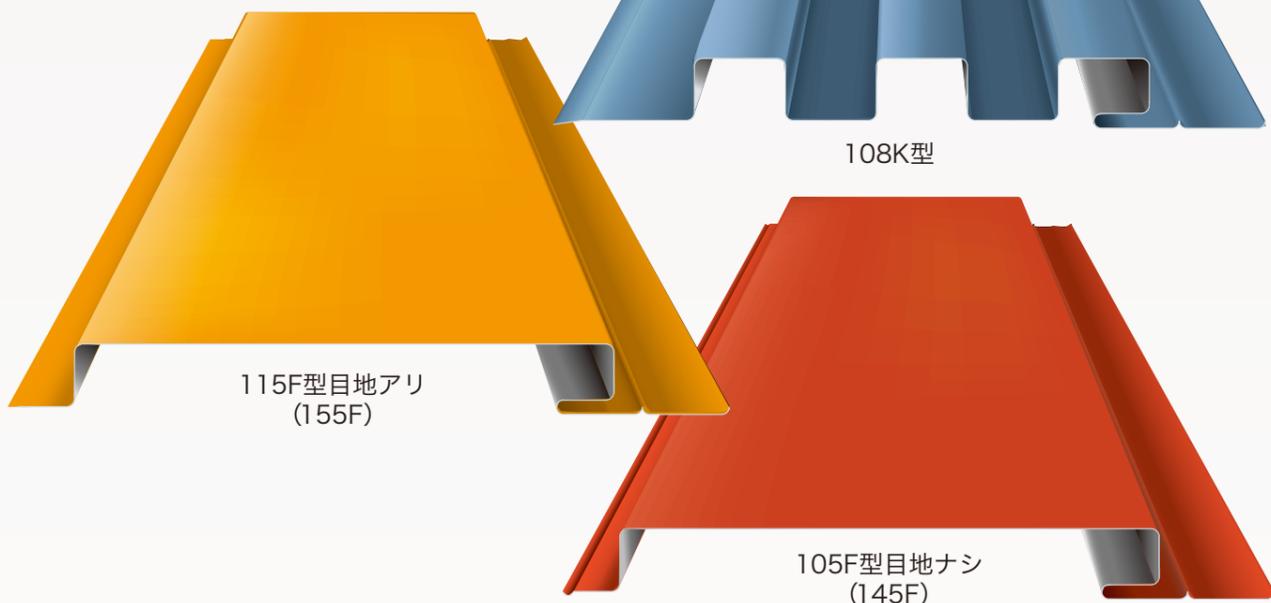

115F型目地アリ (155F)

108K型

105F型目地ナシ (145F)

## 高い意匠性と実用性を 兼ね備えたラインナップ

### 特 徴


- ビル・店舗・住宅の壁材としてはもちろん、ネオンや看板下地にも対応できます。
- 105F、145F、108K、115F、155Fなど豊富なラインナップを取り揃えています。
- ★ この商品は【壁防火30分認定】適合商品です。《認定番号:PC030NE-0190》
- ★ 防火仕様についてはお問い合わせ下さい。

### 製品仕様

板厚	素材	鋼板系	ステンレス	アルミ
		カラー鋼板		
0.35mm		○	○	
0.40mm		○	○	
0.50mm		○	○	○
0.60mm		○		○


(カラー鋼板0.6mmは108K、145F、155Fのみとなります。)

## 基本性能 Basic Performance スパンドレル




### 断面形状

#### ■ 断面形状108K型 働き幅108mm

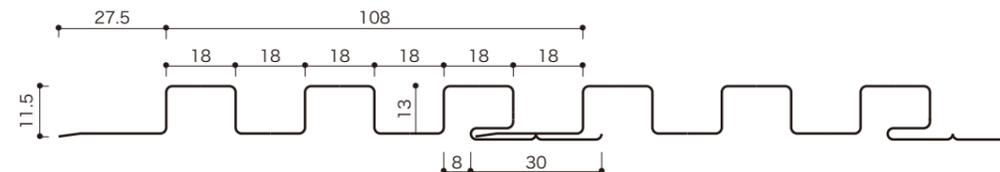


※ ステンレス 2B材 ㊦0.5m/mまで

#### ■ 断面形状105F・145F型目地ナシ 働き幅105mm・145mm

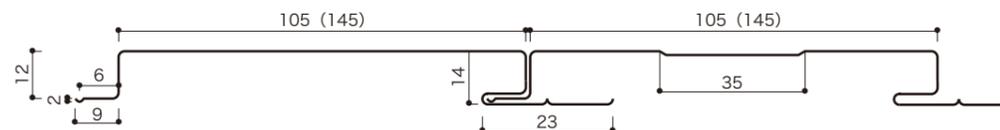

※ カラーステンレス ㊦0.5 m/m カラー鋼板は ㊦0.6 m/mまで  
● リブ付きも製作できます

#### ■ 断面形状115F型・155F型目地アリ 働き幅115mm・155mm

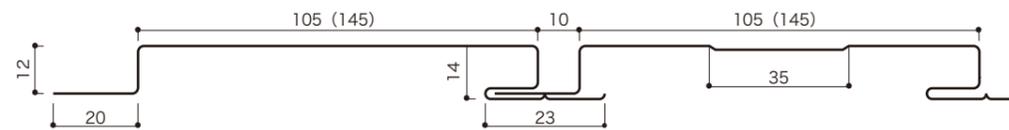

※ カラーステンレス ㊦0.5 m/m カラー鋼板は ㊦0.6 m/mまで  
● リブ付きも製作できます

差込み  
スパンドレル

スパンドレル